



ÁRJEGYZÉK

SIKA HUNGÁRIA KFT.

2022. évi I. kiadás



Árjegyzékünk euró árfolyamhoz igazított árfolyam alapú sávos listaárakat tartalmaz.
Az árjegyzékben megállapított árfolyamsáv 355,00-369,99 Ft. Az aktuális árfolyamsávot
a megadott QR kódon, vagy a sika.hu weboldalunkon ellenőrizhetik.

ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁR 17-TŐL VISSZAVONÁSIG

BUILDING TRUST



TARTALOMJEGYZÉK

Beton és habarcskészítési fő-és segédanyagok	6	PVC anyagú fugaszalagok	18
Formaleválasztók	6	Egyedi típusok, kialakítások, kiegészítők	18
Utókezelőszerek	6	Tricomer anyagú fugaszalagok	18
Képlékenyítőszerek	6	Sika Dilatec rendszer	20
Kiöntőhabarcsok és kiöntőbetonok	6		
Építési ragasztóanyagok	7	Kittek és hézag-tömítő anyagok	21
Cement alapú akna- és útjavító habarcsok	7	Tartósan rugalmas, egykomponensű tömítőanyagok	21
Műgyanta alapú általános építési ragasztóanyagok	7	Tűzgátló tömítőanyag	22
		Általános rugalmas ragasztó- és tömítőanyagok	22
		Ragasztó és szerelő PUR habok	22
		Alapozók, segédanyagok hézag-tömítéshez	23
Betonjavító anyagok	7		
Cement kötőanyagú tapadóhidak betonjavításhoz	7	Burkolatragasztási anyagrendszerek	23
Betonjavító anyagrendszerek	8	Homlokzat- és védőburkolat ragasztási rendszerek	23
Műgyanta alapú betonjavító és ragasztóanyag rendszerek	8	Hidegburkolat ragasztási- és szigetelési rendszerek	24
Tömítő és vízzáró habarcsok	9	Parketták és egyéb faburkolatok kiegészítéséhez	
		használatos anyagok	25
Injektáló anyagok	9	Vízszigetelés és ragasztás	25
Szénszálas szerkezetmegerősítő anyagok	10	Kenhető tetőszigetelési rendszerek	26
Sika® CarboDur® szerkezetmegerősítő rendszer	10	Poliuretán alapú kenhető tetőszigetelések	26
Sika® CarboShear® szerkezetmegerősítő rendszer	10	Alapozók és rendszer tartozékok	26
SikaWrap® szerkezetmegerősítő rendszer	10		
		PIR hőszigetelések	26
Bevonatok	10		
Bevonatok különleges igénybevételre	10	Bitumenes szigetelőlemezek	26
Általános bevonatok felületek védelmére, szigetelésére	11	Oxidbitumenes szigetelőlemez	26
Időjárásálló bevonatok betonfelületek védelmére	11	Párazáró - oxidbitumenes szigetelőlemez	26
Impregnálószerek	12	Párazáró - modifikált bitumenes szigetelőlemez	26
Hígító- és tisztítószerek	12	Alsó réteg - öntapadó bitumenes szigetelőlemez	27
		Alsó réteg - hegeszthető bitumenes szigetelőlemez	27
Ipari padlóbevonatok és padlóburkolatok	13	Bitumenes zárólemez	27
Epoxi-cement kötőanyagú kiegyenlítő és		Gyökérálló bitumenes szigetelőlemez	27
párafékező habarcsok padlófelületekhez	13	Bitumenes kellősítő	27
Epoxigyanta alapozó és kötőanyagok	13		
Sima felületi megjelenésű közbesző- és		Feldolgozó eszközök, kinyomópisztolyok	28
fedőbevonatok, burkolatok ill. kiegészítők	13	Segédlet	29
Vezetőképes, sima és struktúrált felületű bevonatok	14	A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei	30
Poliuretángyanta-cement kötőanyagú padlóbevonatok,			
burkolatok	14		
Rugalmas padlóbevonatok és burkolatok	14		
Sika ComfortFloor rendszer	15		
Vékony rétegű, matt és selyemfényű fedőbevonatok	15		
Kéreg erősítő termékek betonpadozatokhoz	15		
Utókezelőszerek kéreg erősítő termékekhez	15		
Tapadóhidak cement alapú kiegyenlítő habarcsokhoz	16		
Cement alapú kiegyenlítő habarcsok padlófelületekhez	16		
Adalékanyagok és töltőanyagok	16		
Hézag-tömítés a mélyépítésben	17		
Vízre duzzadó hézag-tömítő anyagok	17		
Utólagos hézag-záró szalagok	17		
Vízre duzzadó és utáninjektálható szalagok	17		

BETÜRENDES NÉVMUTATÓ

A

Antisol E 6

C

Colma Cleaner.....12

Csiszolófátyol23

D

Dörr-Gardentop E-KV-4K wf..... 27

Dörr-Gardentop E-KV-5K wf.....27

K

Kinyomópisztolyok..... 28

P

PVC belső fugaszalag (A)..... 18

PVC belső fugaszalag (D).....18

PVC csatlakozó elemek.....18

PVC felületi fugaszalag (AF).....18

PVC felületi fugaszalag (DF).....18

PVC fugaszalag-rögzítő kapcsok.....18

T

Tricomer anyagú felületi fugaszalag

(DA, Edge).....19

Tricomer anyagú felületi fugaszalag

(AA, Edge).....18

Tricomer anyagú (KAB).....19

Tricomer anyagú fugaszalag (D).....18

Tricomer anyagú fugaszalag (A).....18

Tricomer anyagú fugaszalag (DA KI / KA).....19

SIKA

Sika-110HD 9

SIKA (A)

Sika Aktivator-205.....23

Sika AnchorFix-17

Sika AnchorFix-2+ 8

SIKA (B)

SikaBit PRO OX35 -0 (GV 35).....26

SikaBit PRO OX45 -0 (GV 45).....26

SikaBit VB E35 -15 S ALU/GF.....26

SikaBit PRO E30 -20 S GF.....27

SikaBit PRO E40 -5 S GFC.....27

SikaBit PRO E40 -5 S27

SikaBit PRO E40 -15 S27

SikaBit PRO E40 -20 S27

SikaBit PRO E40 -15 S GFC.....27

SikaBit PRO E40 -20 S GFC.....27

SikaBit PRO E42 -15 MG.....27

SikaBit PRO E42 -20 MG.....27

SikaBit PRO E52 -15 MG.....27

Sika BlackSeal-BT.....25

Sika BlackSeal-30111

Sika Boom-182 Foam Fix.....22

Sika Boom-582 Foam Fix.....22

Sika Boom-187 All Seasons.....22

Sika Boom-587 All Seasons.....22

Sika Boom-583 Low Expansion.....22

SikaBond-115 Strong Fix.....22

SikaBond-151.....24

SikaBond T-825

SikaBond-52 Parquet.....24

SikaBond-54 Parquet.....25

Sika Bonding Primer.....26

SIKA (C)

Sika Ceram-213 Extra23

Sika Ceram-22524

Sika Ceram-500 Ceralasic.....24

Sika Ceram-663 FlexGrout.....24

Sika CarboDur Lamella10

Sika CarboShear L Kengyel10

Sika ComfortFloor rendszer15

SikaCor-146 DW11

SikaCryl-620 Fire.....21

SikaCryl S22

SIKA (D)

Sika Dilatec20

Sikadur-12 Grundierung 9

Sikadur-12 Pronto 9

Sikadur-3010

Sikadur-31 CF Normal7,9

Sikadur-31 AUT Normal7,9

Sikadur-31 AUT Rapid 9

Sikadur-4 9

Sikadur-4/87

Sikadur-42 HE 9

Sikadur-52 Injection Normal 9

Sikadur-53 9

Sikadur-33010

Sikadur-50116

Sikadur-50416

Sikadur-50516

Sikadur-50916

Sikadur Combiflex SG rendszer17

SIKA (E)

Sika Elastomastic TF.....11

SIKA (F)

Sika FastFix-1317

Sika FastFix-132.....7

Sika FastFix-133.....7

Sika Ferrogard-90312

Sika Fixing Tape.....23

Sikaflex-11 FC+.....21

Sikaflex-111 Stick&Seal.....22

Sikaflex-118 ExtremeGrab.....21

Sikaflex Construction+21

Sikaflex-112 Crystal Clear.....22

Sikaflex PRO-3.....21

Sikaflex Tank21

Sikaflex TS Plus21

Sikafloor 01 Primer.....23

Sikafloor 02 Primer.....23

Sikafloor-2 SynTop15

Sikafloor-81 EpoCem13

Sikafloor-102 Level23

Sikafloor-15013

Sikafloor-15113

Sikafloor-221 W Conductive14

Sikafloor-2350 ESD14

Sikafloor-262 AS N14

Sikafloor-263 SLN13

Sikafloor-26413

Sikafloor-304 W15

Sikafloor-305 W15

Sikafloor-37614

Sikafloor-359 N14

Sikafloor-37714

Sikafloor-37814

Sikafloor-390 ECFN14

Sikafloor-390 N14

Sikafloor-432 DecoCem16

Sikafloor-2540 W13

Sikafloor Garage13

Sikafloor Leitset14

Sikafloor Level-3016

Sikafloor PurCem rendszer16

Sikafloor Colorchips 3 mm18

Sikafloor CureHard-2417

Sikafloor Filler-118

Sikafloor ProSeal-1217

Sikafloor ProSeal-13 W6, 15

Sikafloor ProSeal-22.....15

SikaFuko Eco-1 Combi-pack17

SikaFuko Swell-1.....17

SikaFuko VT-1 Combi-pack.....17

Sika Furatpersely.....7

SIKA (G)

Sikagard-6210

Sikagard-545 W Elastofill11

Sikagard-550 W Elastic.....11

Sikagard-552 W11

Sikagard-675 W ElastoColor11

Sikagard-705 L12

Sikagard 720 EpoCem10

SikaGrout-312 6

SIKA (H)

Sika háttérkitöltő profil21

SikaHyflex-250 Facade21

SIKA (I)

Sika Igasol-101.....11

Sika Igolflex-101.....11

Sika Igolflex P-01.....27

Sika Igolflex P-10.....27

Sika Injection-101 RC 9

Sika Injection-107 9

Sika Injection-201 9

Sika Injektálási segédanyagok és

berendezések 9

SIKA (L)

Sika Layer Perforált alátétlemez25

Sika Level-01 Primer.....24

Sikalastic-1 K.....24

Sikalastic-15224

Sikalastic-220 W25

Sikalastic-61426

Sikalastic Metal Primer26

Sikalastic Primer PVC26

Sikalastic Primer FPO26

Sikalastic Flexistrip26

SIKA (M)

Sika MonoTop-112 MultiUse Repair 8

Sika MonoTop-120 Seal 9

Sika MonoTop-4012 8

Sika MonoTop-723 N 8

Sika MonoTop-1010716

Sika Multiseal11

SikaMur InjectoCream-100 9

SikaMur Injector 9

SIKA (N)

Sika NB-1..... 6

SIKA (P)

Sika Patch-5 8

Sika Plastocrete N 6

Sika Primer-21023

Sika Primer-21523

Sika Primer-3 N23

SIKA (Q)

SikaQuick-506 FG 8

SIKA (R)

SikaRep..... 8

SikaRep S 8

Sika Repair/Sikafloor EpoCem Modul13

Sika Reactivation Primer26

Sika Reemat Premium26

SIKA (S)

SikaScreed-20 EBB.....	7, 16
SikaScreed HardTop-60	16
Sika SealTape S	25
Sika Separol- F-100.....	6
Sika Separol	6
Sika Schalöl.....	6
Sika Stellmittel T.....	16
Sikasil-670 Fire.....	22
Sikasil C.....	22
Sikasil Pool.....	21
Sikasil Universal	22
Sika statikus keverőszár.....	7
SikaSwell A-2005.....	17
SikaSwell A-2010.....	17
SikaSwell P-2507.....	17
SikaSwell S-2.....	17
SikaSwell A Plug.....	17

SIKA (T)

Sika TR-6	6
SikaTack Panel Primer.....	23
SikaTack Panel.....	23
SikaTack Panel-50	23
Sikatherm PIR AL.....	26
Sikatherm PIR GT.....	26
Sika Tooling Agent	23
SikaTop Seal-107.....	9, 24

SIKA (W)

SikaWrap-231C/45.....	10
SikaWrap-301C/60	10

Megrendelés, logisztikai kapcsolat

Megrendeléseiket a következő módon tudják leadni:

Az így beérkezett rendelések feldolgozása folyamatos és a leggyorsabb.

E-mailben: rendeles@hu.sika.com

Beton és habarcskészítési fő- és segédanyagok

Betonadalékszerek transzportbetonokhoz és előregyártott szerkezetekhez

A transzportbeton készítéséhez és az előregyártási technológiákhoz alkalmazható betonadalékszerekről kérjük, érdeklődjön a Sika Hungária Kft. Beton üzletágánál.

Formaleválasztók

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® Separol F-100 Concrete	Oldószermentes formaleválasztó és keverőgépvédő Kiadósság: kb. 80 m ² /kg acél- és műanyag, kb. 70 m ² /kg felületkezelt fa, kb. 30 m ² /kg kezeletlen fa zsaluzatokra.	170 kg 20 kg	3 123 Ft/kg 3 161 Ft/kg
Sika® TR-6 Concrete	Oldószermentes formaleválasztó melegített zsalufelületekhez is. Kiadósság: kb. 120 m ² /kg acél- és műanyag, kb. 110 m ² /kg felületkezelt forgácslemez, kb. 100 m ² /kg kezeletlen fa zsaluzatokra.	190 kg 20 kg	1 114 Ft/kg 1 455 Ft/kg
Sika® Separol-01 Plus Concrete	Általános formaleválasztó fém és fa zsaluzathoz. Szórható, bedolgozható fagyponat alatt is. Vibrálásálló minden zsalutáblán, Kiadósság: kb. 50 m ² /l műanyag- és fém, kb. 22 m ² /l fa zsaluzatokra.	1000 liter 200 liter 27 liter	2 002 Ft/l 2 077 Ft/l 2 433 Ft/l
Sika® Schalöl Concrete	Formaleválasztó emulzió sima és nem nedvszívó, enyhén nedvszívó, valamint struktúrált zsaluzatokhoz. Kiadósság: kb. 22 m ² /l fa zsaluzatokra kb. 50 m ² /l fém és műanyag zsaluzatoknál	200 liter 27 liter	1 634 Ft/l 1 849 Ft/l

Utókezelőszerek

Sika® NB-1 Concrete	Oldószermentes utókezelőszér vízszintes betonfelületekhez. Alkalmas a közlekedésépítés betonjaihoz, utakhoz, repülőterekhez. Felhasználás: kb. 100-150 g/m ² .	190 kg 30 kg	771 Ft/kg 970 Ft/kg
Antisol® E Concrete	Paraffin tartalmú, párolgásvédő szer frissbetonhoz. Felhasználás: kb. 150-200 g/m ² .	180 kg 25 kg	1 390 Ft/kg 1 936 Ft/kg
Sika® floor® ProSeal-13 W Concrete	Oldószermentes akrilgyanta emulzió, amely további rétegek felhordása esetén használható utókezelőszér. Alkalmazható olyan betonokhoz, melyre utólag szerves (pl. cementes habarcs) vagy szerves (pl. műgyanta diszperzió) réteg kerül. Felhasználás: kb. 100-150 g/m ² , kiadósság 6-10 m ² /kg.	190 kg 20 kg	1 610 Ft/kg 1 898 Ft/kg

Képlékenyítőszerek

Sika® Plastocrete N Concrete	Univerzálisan alkalmazható képlékenyítőszér a közepes konzisztenciájú és vízzáró betonokhoz. Alkalmazását képlékeny konzisztenciájú betonokhoz vízzáró betonokhoz ajánljuk. Adagolás: 0,5% a cement tömegére vonatkoztatva. Bedolgozás: keverővízbe vagy a kész betonkeverékbe adagoljuk. Tárolás: fagytól és erős napsugárzástól védjük, 12 hónapig eltartható. Megfelel az EN 934-2 szabvány - képlékenyítőkre vonatkozó - előírásainak.	20 kg 5 kg	711 Ft/kg 822 Ft/kg
------------------------------	--	---------------	------------------------

Kiöntőhabarcsok és kiöntőbetonok

SikaGrout®-312 Refurbishment	A SikaGrout®-312 egy cement bázisú, egykomponensű, csökkentett porképződésű, felhasználásra kész, duzzadó, zsugorodáskompenzált precíziós kiöntőhabarcs, 6 – 125 mm-es rétegvastagságban.	25 kg	438 Ft/kg
Sikadur®-4/8 Refurbishment	Tűziszáritott kvarckavics, habarcsok készítéséhez, pl. SikaGrout kiöntőhabarcsokhoz. Szemcseméret: 4-8 mm.	25 kg	202 Ft/kg

Építési ragasztóanyagok

Cement alapú akna- és útjavító habarcsok, ragasztóanyagok, segédanyagok

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® FastFix-131 Refurbishment 40 db (1 raklap)	Polimer fugázó, felhasználható vékony (2-12mm) hézagoknál minden fajta kemény burkolatnál, gránit lapoknál, beton burkolatnál könnyű és közepes terhelés mellett. Anyagigény: - térköveknél kb. 2-5 m ² /20 kg, . - járólapoknál kb. 10-20 m ² /20 kg A termék minimális rendelési mennyisége: 800 kg	20 kg	813 Ft/kg
Sika® FastFix-132 Refurbishment 40 db (1 raklap)	Cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs természetes burkoló kövek és beton térkövek ágyazó habarcsaként gyalogos és nagyforgalmú utakhoz. Anyagigény: kb. 2,2 kg/dm ³ . A termék minimális rendelési mennyisége: 1.000 kg	25 kg	350 Ft/kg
Sika® FastFix-133 Refurbishment 40 db (1 raklap)	Cementbázisú, egykomponensű szárazhabarcs természetes burkoló térkövek és beton térkövek fugázó habarcsaként gyalogos és nagyforgalmú utakhoz. Anyagigény: kb. 2,0 kg/dm ³ . A termék minimális rendelési mennyisége: 1.000 kg	25 kg	350 Ft/kg

Műgyanta alapú általános építési ragasztóanyagok

Sikadur®-31 CF Normal Refurbishment	Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó- és javítóanyag. Anyagigény: kb. 1,9 kg habarcs 1 dm ³ üregtér fogathoz.	1,2 kg A+B komp.	10 713 Ft/kg
Sikadur®-31 AUT Normal Refurbishment	Epoxigyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó- és javítóanyag. Anyagigény: kb. 1,9 kg habarcs 1 dm ³ üregtér fogathoz.	30 kg 6 kg A+B komp.	4 194 Ft/kg 5 491 Ft/kg
Sika® AnchorFix®-1 Refurbishment	Gyorsan szilárduló, kétkomponensű, metakrilát bázisú töcsavar ragasztó. Anyagigény a furatátmérő függvénye.	300 ml-es kartus	4 639 Ft/db
Sika® AnchorFix®-2+ Refurbishment	Magas teljesítményű gyorskötő, kétkomponensű epoxi-akrilát bázisú nagy teherbírású rögzítőelem ragasztó. Anyagigény a furatátmérő függvénye.	300 ml-es kartus	7 709 Ft/kg
Sika® statikus keverőszár Refurbishment	Extra keverőcsúcs a Sika AnchorFix-1 töcsavar ragasztó újbóli felhasználásához – időjárás-tól, hőmérséklettől függően 3-80 percen túli alkalmazás esetén. Anyagigény: szükség esetén 1-1 db.	10 db-os csomag	6 084 Ft/cs.
Sika® furatpersely Refurbishment	Perforált hüvely, a Sika® AnchorFix®-1 töcsavar ragasztó üreges falazóelemben történő felhasználásához. • csökkenti a ragasztófelhasználás veszteségét • gazdaságos • különböző mérettel igazodik az igényekhez Anyagigény: lyukanként 1-1 db.	átmérő/hossz: 12/50 mm. 16 / 85 mm 16 / 130 mm 20 / 85 mm	261 Ft/db 283 Ft/db 312 Ft/db 328 Ft/db

Betonjavító anyagok

Cement kötőanyagú tapadóhidak betonjavításhoz

SikaScreed®-20 EBB Flooring	Kétkomponensű epoxigyanta alapú szerkezeti ragasztóanyag és tapadóhíd a SikaScreed HardTop rendszer része. Száraz és matt nedves felületen is alkalmazható. Kiváló tapadás különböző alapfelületeken mintpl.: beton vagy más ásványi alapfelület, kő, acél, habarcs, üvegfelületek. Anyagigény: az alapfelülettől függően: 0,5-0,8 kg/m ²	30 kg (A+B) 15 kg (A+B) 5 kg (A+B)	4 932 Ft/kg 5 313 Ft/kg 10 636 Ft/kg
Sika® MonoTop®-1010 Refurbishment	Tapadóhíd és betonacél korrózióvédelmi bevonata, cementbázisú habarcs, újrahaznosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a széndioxid kibocsátása.	25 kg	526 Ft/kg

Betonjavító anyagrendszerek

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® MonoTop®-4012 Refurbishment	A Sika MonoTop®-4012 egykomponensű, cement bázisú, szálerősített, csekély zsugorodású javítóhabarcs. Újrahasznosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása.	25 kg	418 Ft/kg
SikaRep® Refurbishment	Egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású szerkezeti javítóhabarcs. MSZ EN 1504-3 szerint R4 osztály. Anyagigény: 1,85 kg/m ² , mm-ként.	25 kg	333 Ft/kg
SikaRep®S Refurbishment	Egykomponensű, szálerősített, csekély zsugorodású szerkezeti javítóhabarcs. MSZ EN 1504-3 szerint R3 osztály. Anyagigény: 1,80 kg/m ² , mm-ként.	25 kg	295 Ft/kg
SikaQuick®-506 FG Refurbishment	Egykomponensű betonjavító gyorshabarcs. Anyagigény: kb. 1,5-1,6 kg/m ² 1 mm-es vastagságként.	25 kg	644 Ft/kg
Sika® MonoTop®-723 N Refurbishment	Műanyaggal javított, egykomponensű, pórustömítő és simító cementhabarcs, 1-5 mm vastag simításhoz. MSZ EN 1504-3 szerint R3 osztály. Anyagigény: kb. 1,7 kg/m ² 1 mm-es vastagságként.	25 kg	480 Ft/kg
Sika® MonoTop®-112 MultiUse Repair Refurbishment	Egykomponensű, tixotróp javítóhabarcs kisebb javítási munkálatokhoz. • kiváló bedolgozhatóság, • jó tapadás általános építőipari felületen, • magas nyomó-, húzó- és hajlítószilárdság, • fej feletti munkálatoknál kiválóan alkalmazható Anyagszükséglet: 1,8 kg/m ² /mm. Szín: betonszürke	5 kg	632 Ft/kg
Sika® Patch-5 Refurbishment	Gyorskötésű és kikeményedéssű, szálerősített önthető konzisztenciájú szerkezeti javítóhabarcs padlókhöz és betonelemekhez. MSZ EN 1504-3 szerinti RH osztály Anyagigény: 2,0 kg/l	25 kg	441 Ft/kg

Műgyanta alapú betonjavító és ragasztóanyag rendszerek

Sikadur®-12 Grundierung Refurbishment	Kétkomponensű, PMMA bázisú alapozó, a Sikadur-12 alapozója. Anyagigény: 0,3-0,7 kg/m ² .	5 kg A+B komp.	11 614 Ft/kg
Sikadur®-12 Pronto Refurbishment	Kétkomponensű, metakrilát-műgyanta habarcs, rövid kikeményedési idővel. Anyagigény: kb. 2,1 kg/liter habarcs.	25 kg A+B komp.	2 461 Ft/kg
Sikadur®-31 CF Normal Refurbishment	Epoxygyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag. Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm ³ üregtér fogathoz.	1,2 kg A+B komp.	10 713 Ft/kg
Sikadur®-31 AUT Normal Refurbishment	Epoxygyanta kötőanyagú glettelhető ragasztó és javítóanyag. Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm ³ üregtér fogathoz.	30 kg 6 kg A+B komp.	4 194 Ft/kg 5 491 Ft/kg
Sikadur®-4 Refurbishment	Epoxygyanta alapú kétkomponenses betonjavító anyag finom, vékony felületi munkákhoz, betonszerkezetek és elemek ragasztásához és javításához. apró felületi hibák javításához, élek, sarkok lezárásához, reprofílozásához. Könnyen keverhető, egyszerűen bedolgozható tixotróp anyag, magas teljesítőképességgel. Anyagigény: kb. 1,55 kg/ liter	9 kg A+B komp.	6 394 Ft/kg
Sikadur®-31 AUT Rapid Refurbishment	A Sikadur-31 AUT Normal gyorskötésű változata. Anyagigény: kb. 1,94 kg habarcs 1 dm ³ üregtér fogathoz.	30 kg 6 kg A+B komp.	4 899 Ft/kg 6 155 Ft/kg
Sikadur®-42 HE Refurbishment	Híg folyós, háromkomponensű, zsugorodásmentes epoxygyanta kiöntőhabarcs. Anyagigény: kb. 2 kg/dm ³ .	24 kg A+B+C komp.	4 639 Ft/kg

Tömítő és vízzáró habarcsok

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika®-110 HD Waterproofing	Cementkötésű, vízszigetelő habarcs az ivóvízellátás területére. Anyagigény: 2 kg/m ² mm-ként. Feldolgozható: 3 - 10 mm között.	25 kg	661 Ft/kg
SikaTop® Seal-107 Waterproofing 60 szett (2 raklap)	Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia burkolat alatti szigeteléshez. • aknáknak, medencék vízzáró szigeteléseként. • védőbevonatként betonszerkezeteken • fürdőszobában, zuhanyzóban ragasztott burkolat alatti szigetelésként • 2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m ² /mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 kg/m ²)	25 kg A+B komp. szürke	920 Ft/kg
Sika MonoTop®-120 Seal Waterproofing	Cementkötésű, vízszigetelő habarcs. Használható betonvédelemre vízbehatolás ellen (pozitív és negatív víznyomás esetén is) víztartályban, úszomedenceben, fürdőszobában, földalatti építményeknél. Anyagigény: 2 kg/m ² mm-ként. Feldolgozható: 3 - 10 mm között.	25 kg	427 Ft/kg

Injektáló anyagok

Sikadur®-52 Injection Normal Waterproofing	Oldószermentes, hígfolyós, kétkomponensű, injektálható epoxigyanta. Anyagigény: 1 kg gyanta megfelel kb. 1 liter injektálható gyantának	30 kg 4 kg A+B komp.	10 813 Ft/kg 13 097 Ft/kg
Sikadur®-53 Refurbishment	Oldószermentes, kétkomponensű, nedves felületen tapadó, speciális töltőanyagot tartalmazó injektálható epoxigyanta, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten történő alkalmazásra. Anyagigény: Egy liter ürtartalom kitöltéséhez 2 kg gyantára van szükség.	18 kg	9 550 Ft/kg
SikaMur® InjectoCream-100 Waterproofing	Injektálható talajnedvesség elleni szigetelés. Beinjektálás után felszívódik a nedves falban, és ott egy vízzáró réteget képez és megakadályozza a további nedvesség felszívódását. Kiadósság: 33 cm vastag fal esetén 10 méter hossz szigeteléséhez 5,1 db unipac kiszerezés szükséges. További anyagigényeket és technológiai információkat lásd a termék adatlapban! Szín: fehér	600 ml unipac	8 734 Ft/db
SikaMur® Injector Waterproofing	A SikaMur®-InjectoCream-100 beinjektálásához szükséges tartozék, a 600 ml-es AVON kézi kinyomópisztoly kiegészítéseként.	300 mm hosszú	16 302 Ft/db
Sika® Injection-101 RC Waterproofing	Nedvességgel és vízzel reagáló, gyorsan habosodó, alacsony viszkozitású oldószermentes poliuretán injektáló anyag repedések lezáráshoz és tömítéshez. Az anyag egy nagyon sűrű, erős, rugalmas, finom pórusú habot alkot. A reakcióidő Sika® Injection-AC 10 segédanyaggal gyorsítható. Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat.	22,5 kg	7 475 Ft/kg
Sika® Injection-107 Waterproofing	Egykomponensű, rugalmas poliuretán bázisú habosodó injektáló gyanta, repedések, üregek és beton műtárgyak hézagainak állandó vízzáró tömítéséhez.	10,6 kg	7 397 Ft/kg
Sika® Injection-201 Waterproofing	Alacsony viszkozitású, rugalmas és oldószermentes poliuretán injektáló anyag repedések, munkahézagok tartós tömítésére, lezárására. Vízzel érintkezve egy egyenletes, zárt pórusú és vízzáró injektáló anyagot alkot. A reakcióidő Sika® Injection-AC 20 segédanyaggal gyorsítható. Anyagigény: az aktuális feladat adottságainak függvényében változhat.	20,6 kg	6 889 Ft/kg
Sika® Injektálási segédanyagok és berendezések	A Sika aktuális injektálócsonk és injektáló berendezés választékáról kérjük, érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál.		

Szénszálas szerkezetmegerősítő rendszerek

Sika® CarboDur® szerkezetmegerősítő rendszer

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sikadur®-30 Refurbishment	Epoxigyanta kötőanyagú ragasztóhabarcs a Sika® CarboDur® és a Sika® CarboShear® szén- szálas szerkezetmegerősítő rendszerhez. Anyagigény: lamella típusonként változó.	40 kg 6 kg A+B komp.	7 055 Ft/kg 7 136 Ft/kg
Sika® CarboDur® Lamella Refurbishment	Epoxigyanta kötőanyagba ágyazott szén-szálak. Sika® CarboDur® S Rugalmassági-modulus (E) > 165 000 N/mm ² (165 GPa) S 512 / 80 S 812 / 120 S 1012 / 160 Sika® CarboDur® M Rugalmassági-modulus (E) > 210 000 N/mm ² (210 GPa) M 514 / 90 M 614 / 110 M 1014 / 190 M 1214 / 230	méter méter méter méter méter méter méter	12 712 Ft/m 17 686 Ft/m 19 524 Ft/m 21 071 Ft/m 28 866 Ft/m 36 886 Ft/m 44 999 Ft/m

Sika® CarboShear® szerkezetmegerősítő rendszer

Sika® CarboShear® L Kengyel Refurbishment	Epoxigyanta kötőanyagba ágyazott szén-szálak kengyel formájú változata. Előkészített formában kizárólag vasbeton-, fa-, acélgerendák nyírási megerősítésére, nyírási teherbírásának növelésére.	4/30/70 db 4/50/100 db 4/80/150 db	44 795Ft/db 57 923 Ft/db 82 744 Ft/db
---	---	--	---

SikaWrap® szerkezetmegerősítő rendszer

Sikadur®-330 Refurbishment	Oldószermentes, kétkomponensű, epoxigyanta kötőanyagú impregnáló gyanta, SikaWrap szénszálas szövet megerősítésekhez. Anyagigény: 0,7-1,2 kg/m ² .	30 kg 5 kg A+B komp.	12 889 Ft/kg 13 604 Ft/kg
SikaWrap®-231C/45 Refurbishment	Ágyazatlan, egyirányú szén-szálak szövetté szőtt változatban, száraz feldolgozási eljá- ráshoz. Alkalmazási terület: szerkezetek statikai megerősítésére, a teherbíró képesség növelésére. Felületi tömeg: 230 g/m ² . Szakítószilárdság: 45 kN (30 cm szélességnél), 0,6% nyúlásnál.	300 mm és 600 mm szélességű tekercsben	17 677 Ft/m ²
SikaWrap®-301C/60 Refurbishment	Ágyazatlan, egyirányú szén-szálak szövetté szőtt változatban, száraz vagy nedves feldolgozási eljáráshoz. Alkalmazási terület: szerkezetek statikai megerősítésére, a teherbíró képesség növe- lésére. Felületi tömeg: 300 g/m ² . Szakítószilárdság: 60 kN (30 cm szélességnél), 0,6% nyúlásnál.	300 mm szélességű tekercsben	18 547 Ft/m ²

Bevonatok

Bevonatok különleges igénybevételre

Sikagard®-720 EpoCem Refurbishment	Háromkomponensű, epoxi-cement bázisú javító és kiegyenlítő habarcs. Anyagigény: 2 kg/m ² /mm.	21 kg A+B+C komp.	1 598 Ft/kg
Sika® Elastomastic TF Flooring	Epoxi-poliuretángyanta kombinációs kötőanyagú bevonó anyag. Anyagigény: kb. 0,80 kg/m ² /mm kötőanyag (+kvarchomok)	20 kg A+B komp.	6 911 Ft/kg
Sikagard®-62 Flooring	Oldószermentes, kétkomponensű epoxigyanta bevonat. Univerzális bevonati réteggként alkalmazható közepes és magas vegyi igénybevétel esetén. Anyagigény: 0,3-1,0 kg/m ² az alaptól és a kívánt rétegvastagságtól függően. Világoszöld és fehér színben a minimális rendelés 500 kg.	5 kg A+B komp. világosszürke	11 577 Ft/kg
SikaCor®-146 DW Flooring	Oldószermentes epoxigyanta bevonat az ivóvíz ellátás területére. Anyagigény: kb. 0,60 kg/m ²	12,6 kg A+B komp. bézs, kék	11 159 Ft/kg

Általános bevonatok felületek védelmére, szigetelésére

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® BlackSeal-301 Waterproofing	Egykomponensű, szálerősített, oldószeres, bitumenes vízszigetelő anyag. • simítóval, spatulával feldolgozható • rugalmas tulajdonságú alacsony hőmérsékleten • UV-sugárzás álló, repedésáthidaló Anyagfelhasználás: 1,20 kg/m ² /mm Szín: fekete	5 kg	2 191 Ft/kg
Sika® MultiSeal® Sealing & Bonding	Öntapadó, modifikált bitumenes vízszigetelő szalag, felső oldalán színes festett vagy natúr alumínium fóliával kasírozva. • UV-sugárzás álló • átfesthető • bitumenes anyagokkal összeegyeztetett • alacsony hőmérsékleten is használható • Szín: szürke, terrakotta, natúr alumínium Anyagfelhasználás: szükség szerinti hosszban.	100 mm x 3 m, szürke 100 mm x 10 m, szürke 200 mm x 10 m, szürke 300 mm x 10 m, szürke 200 mm x 10 m, terrak. 300 mm x 10 m, terrak. 50 mm x 10 m, nat. alum. 100 mm x 10 m, nat. alum.	3 152 Ft/tek. 5 893 Ft/tek. 12 243 Ft/tek. 17 636 Ft/tek. 12 243 Ft/tek. 17 636 Ft/tek. 4 447 Ft/tek. 5 893 Ft/tek.
Sika® Igasol®-101 Waterproofing	Egykomponensű, oldószermentes, modifikált bitumen bázisú rugalmas bevonó anyag. • beton és falazott szerkezetek vízszigetelésére • talajpára elleni szigeteléshez • 2 méteres vízoszlop magasságig szigetel • nedves felületre is feldolgozható Anyagszükséglet: 0,45 kg/m ² (alapozás+1 réteg) Szín: barnás fekete	12 liter	1 584 Ft/liter
Sika® Igoflex®-101 Waterproofing	Egykomponensű, vékony rétegű, oldószermentes, modifikált bitumen bázisú, polisztirollal töltött, rugalmas, vastagrétegű bevonó anyag. • szerkezetek talajnedvesség elleni szigeteléséhez • esztrichréteg alatt erkélyek vízszigetelésére • pincéknél hőszigetelő táblák ragasztására • nedves felületre is feldolgozható Anyagszükséglet: összesen 4,5-6 l/m ² Szín: barnás fekete	32 liter	1 562 Ft/liter

Időjárásálló bevonatok betonfelületek védelmére

Sikagard®-552 W Refurbishment	Vizes bázisú alapozó a Sikagard-550 W Elastic rugalmas bevonathoz. Anyagigény: alaptól függően 0,20-0,25 l/m ² .	10 liter	2 755 Ft/l
Sikagard®-545 W Elastofill Refurbishment	Akril-polimer-diszperzió kötőanyagú, rugalmas, egykomponensű kitöltő bevonat. Anyagigény: 0,80-1,0 liter/m ²	15 liter	5 021 Ft/l
Sikagard®-550 W Elastic Refurbishment	Rugalmas réteg képzésére alkalmas bevonó anyag, repedésveszélyes betonfelületre, ásványi vakolatokra, stb. A bevonat véd a karbonátosodás ellen, és repedésáthidaló tulajdonságú. Anyagigény: kb. 0,2-0,3 l/m ² /réteg 2-3 rétegben.	15 liter I.színkat. RAL7032 II.színkat. III.színkat. IV.színkat. V.színkat.	5 130 Ft/l 5 270 Ft/l 6 602 Ft/l 7 273 Ft/l 8 926 Ft/l
Sikagard®-675 W Elastocolor Refurbishment	Egykomponensű, akril-sztirolakrilát diszperziós védőbevonat, betonok, habarcsok bevonására és védelmére. Anyagigény: kb. 0,2-0,3 l/m ² /réteg 2-3 rétegben.	15 liter I.színkat. RAL7032 II.színkat. III.színkat. IV.színkat. V.színkat.	4 059 Ft/l 4 378 Ft/l 4 541 Ft/l 5 083 Ft/l 6 632 Ft/l

Impregnálószerek

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sikagard®-705 L Refurbishment	Alacsony viszkozitású, oldószermentes, egykomponensű, színtelen, szilán bázisú reaktív impregnálószert 99%-os hatóanyagtartalmú betonhoz és cementkötésű alapfelületekhez. Anyagigény: Az alapfelület porózusságától és a kívánt behatolási mélységtől függően kb. 150 g/m ² munkamenetenként.	18 kg	14 902 Ft/kg
Sika® Ferrogard-903 Refurbishment	Korróziós inhibitor és vizes bázisú impregnálószert, mint megelőző korrózióvédelem a magas- és mélyépítési vasbeton szerkezeteknél. Anyagigény: kb. 0,5 kg/m ²	25 kg	5 286 Ft/kg
Sikagard®-850 Clear Refurbishment	Sikagard®-850 Clear áttetsző anti-graffiti bevonat 20 kg-os vödör.	20 kg	10 346 Ft/kg
Sikagard®-850 Primer Refurbishment	Sikagard®-850 Primer alapozó 4 kg-os vödör.	4 kg	9 130 Ft/kg

Hígító- és tisztítószerek

Sika® Thinner C Flooring	Minden oldószermentes Sikagard® és Sikafloor®-sorozathoz tartozó epoxigyártmány hígításához.	10 liter	3 884 Ft/l
Colma® Cleaner Sealing & Bonding	Munkaeszközök és edények tisztításához, különösen epoxigyanta gyártmányokhoz.	5 liter 1 liter	3 718 Ft/l 5 329 Ft/l

Ipari padlóbevonatok és padlóburkolatok

Epoxi-cement kötőanyagú kiegyenlítő és párafékező habarcsok padlófelületekhez

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem® Modul Flooring	Vizes epoxi bázisú alapozó a Sikafloor®-EpoCem® rendszer alá. Mattnedves és friss beton-felületekre is használható. Anyagigény: 0,2-0,3 kg/m ² a felület nedvszívóképességétől függően.	40 kg 4 kg A+B komp.	4 971 Ft/kg 5 582 Ft/kg
Sikafloor®-81 EpoCem Flooring	Önterülő, háromkomponensű folyékony, epoxi-cement kötőanyagú habarcs. Anyagigény: kb. 2,2 kg/m ² milliméterenként, 1,5-3 mm vastagsághoz.	23 kg A+B+C komp.	1 625 Ft/kg

Epoxigyanta alapozó és kötőanyagok

Sikafloor®-150 Flooring	Párazáró, tapadásjavító, pormegkötő, felületerősítő, oldószermentes alapozó-, kiegyenlítő- és javítóanyag minden epoxi- és poliuretángyanta alatt. • nagy mechanikai szilárdság, • könnyű és egyszerű bedolgozhatóság, • rövid várakozási idők Anyagigény: 0,3-0,5 kg/m ² alapfelület minőségének függvényében.	10 kg 25 kg A+B komp	8 019 Ft/kg 6 578 Ft/kg
Sikafloor®-151 Flooring	A Sikafloor®-151 kétkomponensű, alacsony viszkozitású, univerzális, epoxigyanta, mely felhasználható epoxi alapozóként, kiegyenlítő habarcsként és habarcs esztrichként.	A+B komponens 30 kg	5 021 Ft/kg
Sikafloor® Garage Flooring	Alacsony VOC tartalmú, magas fedőképességű, színes epoxigyanta vékonybevonat, ásványi alapfelületre, betonra, alacsony és közepesen erős igénybevétel esetén, lakossági felhasználásra is! • garázsokba, tároló helyiségekbe, műhelyekbe • könnyen és egyszerűen bedolgozható • gyorsan kikeményedik • javasolt rétegszám: alapozásként feldolgozva + 2-3 réteg fedőbevonat. Anyagigény: kb. 0,2-0,3 kg/m ² /réteg.	6 kg A+B komp RAL 7032	7 284 Ft/kg

Sima felületi megjelenésű közbenső- és fedőbevonatok, burkolatok ill. kiegészítők

Sikafloor®-2540 W Flooring	A Sikafloor®-2540 W egy kétkomponensű, alacsony VOC kibocsátású, színes, epoxigyanta bázisú padlóbevonat, mely csekély karbantartást igényel, könnyen tisztítható, sima és fényes. Közepes és nagy igénybevételre. Bel- és kültéri használatra.	18 kg A+B komp. standard* pasztell*	5 332 Ft/kg 5 332 Ft/kg
Sikafloor®-263 SLN Flooring	Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, önterülő padlóburkolat. Alkalmas önterülő sima vagy csúszásmentes felületek képzéséhez. Anyagigény: önterülő sima bevonatként a kb. 1,0 mm vastag burkolathoz kb. 1,15 kg gyanta szükséges négyzetméterenként (+0,45 kg/m ² megfelelő szemeloszlású kvarchomok).	20 kg A+B komp. standard* RAL7032 RAL7035 pasztell* élénk*	6 549 Ft/kg 6 926 Ft/kg 7 240 Ft/kg
Sikafloor®-264 Flooring	Oldószermentes, epoxigyanta bázisú, kenhető ill. önterülő padlóburkolat. Alkalmas padlóburkolatok készítéséhez ipari csarnokokban, logisztikai és kiállítási területeken. Anyagigény: pl. hengerelt vékonybevonatként 2 x 0,25-0,30 kg/m ² .	30 kg A+B komp. standard* RAL7032 RAL7035 pasztell* élénk*	6 106 Ft/kg 6 411 Ft/kg 7 246 Ft/kg

Vezetőképes, sima és struktúrált felületű bevonatok

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sikafloor®-220 W Conductive Flooring	Vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, epoxigyanta réteg. Anyagigény: 0,08-0,1 kg/m ²	6 kg A+B komp.	11 515 Ft/kg
Sikafloor®-262 AS N Flooring	Esztétikus, önterülő, színes, elektrosztatikusan vezetőképes epoxigyanta padlóburkolat az iparban, a műhelyekben, raktárakban és kiállítási területeken beton és cementesztich alapfelületre. Anyagigény: 1,8-2,0 kg/m ² /réteg.	25 kg A+B komp. standard* RAL7032 pasztell* pasztell*	4 696 Ft/kg 5 015 Ft/kg
Sikafloor®-390 ECFN Flooring	Kétkomponensű, színes, oldószermentes, vezetőképes, rugalmas, magas vegyi ellenálló képességű, epoxigyanta fedőbevonat. Vezetőképességet igénylő helyiségek padlóburkolataként. Anyagigény: kb. 2,5 kg/m ² .	25 kg A+B komp. standard* RAL7032 pasztell* élénk*	7 649 Ft/kg 8 574 Ft/kg 9 555 Ft/kg
Sikafloor®-2350 ESD Flooring	Kétkomponensű, vezetőképes, színes, oldószermentes, epoxigyanta burkolat, mely az ESD előírások esetén alkalmazható. Anyagigény: kb. 0,7-2,5 kg/m ² .	30 kg A+B komp. standard*	6 752 Ft/kg
Sikafloor® Leitset Flooring	Földelési hálózathoz csatlakozási pontok kialakítására összeállított 10 darabos egységcsomag. Anyagigény: kb. 100 m ² felületenként egy földelési pont.	csomag	66 499 Ft/csom.

Poliuretángyanta-cement kötőanyagú padlóbevonatok, burkolatok

Sikafloor® PurCem rendszer Flooring	Kiemelkedően vegyszerálló, hő- és hősokk-álló háromkomponensű burkolati rendszer. A vizes bázisú, poliuretángyanta és cement kötőanyagú burkolati rendszerrel az ipari burkolatkészítés minden speciális területére található megoldás:		Kérjük érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál.
---	---	--	---

Rugalmas padlóbevonatok és burkolatok

Sikafloor®-376 Flooring	Nagy rugalmasságú, repedésáthidaló, kétkomponensű, oldószermentes poliuretán bevonó anyag parkolóházak, garázsok, rámpák rugalmas rétegéhez. Anyagfelhasználás: a felhasználás módjától függően.	30 kg A+B komp. homoksárga	4 732 Ft/kg
Sikafloor®-377 Flooring	Szívosan rugalmas, oldószermentes, poliuretángyanta bevonat közlekedési felületek, parkolóházak, gépkocsitárolók és hidak repedésáthidaló bázisrétegének képzésére. Anyagfelhasználás: kb. 1,5-1,8 kg/m ² (+ kb. 6-8 kg kvarchomok beszórás)	25 kg A+B komp.	4 830 Ft/kg
Sikafloor®-359 N Flooring	Poliuretángyanta, UV-álló, repedésáthidaló és kopásálló színes padlóbevonat. Anyagigény: kb. 0,7-0,9 kg/m ² .	32,5 kg A+B komp. standard* RAL7032 pasztell* pasztell*	6 695 Ft/kg 7 568 Ft/kg
Sikafloor®-378 Flooring	Robusztus, kétkomponensű, epoxigyanta fedőbevonat beszórt padlókhöz parkolóházakban és hídbevonati rendszereknél. Anyagfelhasználás: kb. 0,75 kg/m ² .	30 kg A+B komp. standard* RAL7032 pasztell* élénk*	7 115 Ft/kg 7 475 Ft/kg 8 661 Ft/kg
Sikafloor®-390 N Flooring	Önterülő, rugalmas, kétkomponensű, magas vegyi ellenálló képességű epoxigyanta bevonat. Anyagfelhasználás: kb. 2,5 kg/m ² .	25 kg A+B komp. standard* RAL7032 pasztell* élénk*	7 484 Ft/kg 5 281 Ft/kg 5 718 Ft/kg

Sika® ComfortFloor rendszer

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® ComfortFloor rendszer Flooring	Kiemelkedően magas járás, lépés komfortot biztosító tartósan rugalmas padlóbevonatrendszer. Középületekbe, oktatási intézményekbe, általános sport célú felhasználásra, gumiórléményes lemezre vagy kontakt módon felhordva. Kiváló vibráció és hangelnyelő képességgel rendelkezik. Belső terek dekoratív, oldószermentes, igen alacsony VOC tartalmú, különlegesen rugalmas, repedésáthidaló, önterülő poliuretán bevonata. Anyagigény: kb. 2,8 kg/m ² a kb. 2 mm vastag bevonathoz.		Kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál.

Vékony rétegű, matt és selyemfényű fedőbevonatok

SikaFloor®-304 W Flooring	Kétkomponensű, vizes bázisú, transzparens, alacsony VOC-kibocsátású matt megjelenésű poliuretángyanta fedőbevonat Sika-ComfortFloor®, és más epoxigyanta és poliuretán gyanta alapú padlórendszerekhez. Anyagigény: kb. 0,13 kg/m ² (sima felületen).	7,5 kg A+B komp	13 111 Ft/kg
SikaFloor®-305 W Flooring	Kétkomponensű, vizes bázisú, színes (RAL standard), alacsony VOC-kibocsátású selyemfényű megjelenésű poliuretángyanta fedőbevonat Sika-ComfortFloor®, és más epoxigyanta és poliuretán gyanta alapú padlórendszerekhez. Anyagigény: kb. 0,13 kg/m ² (sima felületen).	10 kg A+B komp. Standard*	16 980 Ft/kg*

Kéregerosztó termékek betonpadozatokhoz

SikaFloor®-2 SynTop Flooring	Szintetikus adalékanyagot tartalmazó beszórópor magas igénybevételű, vasbeton ipari padlóhoz. Alkalmazható áruházak, bevásárlóközpontok, autógarázsok, javító műhelyek stb. padlóként, és minden más egyéb területre, ahol tartós és kopásálló felület szükséges. Kiadósság: 5 m ² /25 kg.	25 kg natúrszürke*	219 Ft/kg
---------------------------------	--	-----------------------	-----------

Utókezelőszerek kéregerosztó termékekhez

SikaFloor® ProSeal-13 W Concrete	Akrilgyanta emulzió frissbeton felületek viaszmentes utókezelésére. Felhasználás: kb. 100-150 g/m ² , kiadósság 5-12 m ² /kg.	190 kg 20 kg	1 610 Ft/kg 1 898 Ft/kg
SikaFloor® ProSeal-12 Flooring	Akrilgyanta alapú felületkeményítő, póruszáró és utókezelő folyadék betonfelületekhez. Alkalmazásával csökkenthetjük a porképződést, valamint javíthatjuk a betonpadló kopásállóságát, vízzárását és esztétikai megjelenését. Felhasználás: 0,1-0,2 liter/m ² .	200 liter 15 liter	2 599 Ft/l 2 618 Ft/l
SikaFloor® ProSeal-22 Flooring	Polimerdiszperzió alapú utókezelő- és póruszáró folyadék, mely alkalmas friss-beton felületek utókezelésére, póruszárására. Alkalmazása kifejezetten javasolt Sika Level-T termékcsalád elemeinek esetében. Felhasználás: 0,1-0,2 liter/m ² .	25 liter	4 232 Ft/l
SikaFloor® CureHard-24 Flooring	Szódium-szilikát alapú kristályképző tömítőszert betonfelületekhez. Alkalmazásával csökkenthetjük a kész betonpadló a porképződését, valamint javíthatjuk kopásállóságát, nedvesség záró képességét és esztétikai megjelenését. Felhasználás: 0,15-0,20 liter/m ² .	180 kg	1 957 Ft/kg

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgálatunkhoz.

Tapadóhidak cement alapú kiegyenlítő habarcsokhoz

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® MonoTop®-1010 Refurbishment	Tapadóhíd és betonacél korrózióvédelmi bevonata, cementbázisú habarcs, újrahazsnosított anyagokat is tartalmaz, így alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása.	25 kg	526 Ft/kg
SikaScreed®-20 EBB Flooring	Kétkomponenses epoxigyanta alapú szerkezeti ragasztóanyag és tapadóhíd a SikaScreed HardTop rendszer része. Száraz és matt nedves felületen is alkalmazható. Kiváló tapadás különböző alapfelületeken mintpl.: beton vagy más ásványi alapfelület, kő, acél, habarcs, üvegfelületek. Anyagigény: az alapfelülettől függően: 0,5-0,8 kg/m ²	30 kg (A+B) 15 kg (A+B) 5 kg (A+B)	4 932 Ft/kg 5 313 Ft/kg 10 636 Ft/ kg
Sika® Level-01 Primer Flooring	Ásványi alapfelületek akrilgyanta alapozó- és felületzáró anyaga a Sikafloor® Level aljzatkiegyenlítő előtti feldolgozásra. Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m ² , az 1:3 arányban vízzel hígított anyagból.	25 kg	2 464 Ft/kg

Cement alapú kiegyenlítő habarcsok padlófelületekhez

Sikafloor®-432 DecoCem Flooring	Önterülő, cementkötésű aljzatkiegyenlítő, nagy terhelésnek kitett padlókhoz. Előre adagolt porkeverék speciális cementtel, osztályozott adalékanyagokkal és kompatibilis adalékanyagokkal. Folyós, jól pumpálható önterülő esztrich. Egyszerű használatának és gyors szilárdságfejlődésének köszönhetően gyors munkavégzést tesz lehetővé. Rétegvastagság: 3-30 mm. Anyagigény: 1,9 kg/m ² /mm.	25 kg natúrszürke	485 Ft/kg
Sikafloor® Level-30 Flooring	Magas teherbírású, cementbázisú, gyorsan kötő önterülő ipari padló és aljzatkiegyenlítő. Alkalmazható bel- és kültérben önmagában, ill. epoxi- és poliuretángyánták alatti kiegyenlítésre is. Rétegvastagság: 4-30 mm. Anyagigény: 1,8 kg/m ² /mm.	25 kg	638 Ft/kg
SikaScreed® HardTop-60 Flooring	Magas kopásállóságú, műanyag adalékkal módosított, plasztikus bedolgozási konzisztenciájú gyors kötésű, gyorsan terhelhető és átvonható kiegyenlítő és javítóhabarcs. Összetétele zsugorodás kompenzált technológián alapszik. Rétegvastagság: 8-80 mm-ig. Anyagigény: 21 kg/m ² /cm.	25 kg	463 Ft/kg

Adalékanyagok és töltőanyagok

Sikadur®-501 Flooring	Tűziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok beszórásához, szemcsemérete 0,3-0,9 mm.	25 kg	198 Ft/kg
Sikadur®-504 Flooring	Tűziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok töltéséhez, szemcsemérete 0,08-0,3 mm.	25 kg	198 Ft/kg
Sikadur®-505 Flooring	Tűziszárított kvarchomok, műgyanta anyagok beszórásához, szemcsemérete 0,1-0,5 mm.	25 kg	198 Ft/kg
Sikadur®-509 Flooring	Tűziszárított kvarchomok, műgyanta padlók beszórásához, szemcseméret 0,7-1,2 mm.	25 kg	198 Ft/kg
Sikafloor® Colorchips 3 mm Flooring	Világos szürke, sötét szürke, kék, fehér, sárga és fekete színű chips, műgyantapadlók beszórásához. Felhasználás: kb. 0,02-0,05 kg/m ² a kívánt hatás függvényében.	1 kg	13 053 Ft/kg
Sika® Stellmittel T Flooring	Tixotropizáló segédanyag epoxi és poliuretán gyantához. Adagolás: 0,5-2%	10 kg 1 kg	11 514 Ft/kg 13 890 Ft/kg

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgáltatunkhoz.

Hézagztömítés a mélyépítésben

Vízre duzzadó hézagztömítő anyagok

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
SikaSwell® A-2005 Waterproofing	Téglaalap keresztmetszetű, tömör tömítőprofil, munkahézagok vízzárására. Méret: 20 mm széles, 5 mm magas. Rögzítés mint SikaSwell P-nél.	20 méter	2 110 Ft/fm
SikaSwell® A-2010 Waterproofing	Téglaalap keresztmetszetű, tömör tömítőprofil, munkahézagok vízzárására. Méret: 20 mm széles, 10 mm magas. Rögzítés mint SikaSwell P-nél.	10 méter	3 125 Ft/fm
SikaSwell® P-2507 Waterproofing	Késleltető filmbevonattal, trapéz keresztmetszetű légkamrás kialakítású tömítőprofil vízre duzzadó bevonattal, munkahézagok tömítésére. rögzítés: síma, száraz felület: Sikaflex-11 FC+: 60 ml/m síma, nedves felület: SikaSwell S-2: 60 ml/m durva, nedves felület: Sikadur-31 CF/AUT: 0,12-0,24 kg/m	10 méter	3 751 Ft/fm
SikaSwell® S-2 Waterproofing	Pisztollyal kinyomható, vízre duzzadó, egykomponensű, poliuretán kötőanyagú kitt, munkahézagok vízzáró tömítéséhez. Anyagigény: 1 db kartusból kb. 3-4 m hosszú munkahézag tömítés készíthető.	300 ml kartus	5 648 Ft/db
SikaSwell® A Plug Waterproofing	Vízre duzzadó dugó, mely az ankerszárok által kialakított lyukak, hézagok vízzáró lezárására, tömítésére alkalmas. Több cikluson keresztül képes a duzzadásra.	db	691 Ft/db

Utólagos hézagzáró szalagok

Sikadur® Combiflex® SG rendszer Waterproofing	A rendszer rugalmas, modifikált poliolefin (FPO) anyagú szalagból és a hozzá tartozó Sikadur®-31 CF/AUT Normal/-Rapid műgyanta ragasztóból áll. Ivóvízes közegben is alkalmazható. A szalag felületét nem kell előkezelni. A típus nevében lévő első szám a szalag vastagságát jelzi tizedmilliméterben, a második szám a szélességet milliméterben.	25 méter /tekercs SG-10 M 100 SG-10 M 150 SG-10 M 200 SG-20 M 150 SG-20 M 200 SG-20 M 250 SG-20 M 300	2 240 Ft/m 3 259 Ft/m 4 350 Ft/m 4 321 Ft/m 7 153 Ft/m 7 509 Ft/m 10 142 Ft/m
--	---	--	---




Vízre duzzadó és utáninjektálható szalagok

SikaFuco® Eco-1 Combipack Waterproofing	Utólagosan injektálható perforált tömlő munkahézagok tömítésére. Csomag tartalma: 200 m SikaFuco® Eco 1 cső, 10 m zöld PVC-tömlő (betöltő), 10 m fehér PVC-tömlő (kiömlő), 4 m hőre zsugorodó csatlakozó, 2 m csatlakozó elem, 50 db véglezáró dugó, 1 kanna gyorsragasztó, 1 tekercs ragasztószalag, 800 db rögzítőelem).	50 fm-es csomag	134 746 Ft/csomag
SikaFuco® VT-1 Combipack Waterproofing	Többször injektálható tömlő munkahézagok tömítésére, beépített szeleppel. Csomag tartalma: 200 m SikaFuco® VT 1 cső, 10 m zöld PVC-tömlő (betöltő), 10 m fehér PVC-tömlő (kiömlő), 4 m hőre zsugorodó csatlakozó, 2 m csatlakozó cső, 50 db véglezáró dugó, 1 kanna gyorsragasztó, 1 tekercs ragasztószalag, 800 db rögzítőelem).	200 fm-es csomag	600 544 Ft/csomag
SikaFuco® Swell-1 (Sika® Injectoflex Swell System HP) Waterproofing	Háromszög keresztmetszetű, üreges neoprén profil, duzzadó felületi elemekkel, kettős hatásmechanizmussal. Utólagosan injektálható. Ragasztás: Sikaflex® 11-FC, Sikadur®-31 CF Normal/-Rapid, SikaSwell® S-2 Csomag tartalma: 40 m Injectoflex cső, 6 db injektálócsonk-pár, 6 db sarokcsonk, 200 db frissbeton-rögzítőelem.	40 fm-es csomag	373 013 Ft/csomag

*A Standard, Pasztell és Élénk színkategóriák RAL-skála szerinti színárnyalataival, ill. árkategóriájával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon szaktanácsadó szolgálatunkhoz.

PVC anyagú fugaszalagok




PVC alapanyagú, meleg levegős hegesztéssel folytonosítható, kiváló ellenállóképességű és tartósságú munka- és dilatációshézag záró szalagok.

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
PVC anyagú belső fugaszalag munkahézagok képzéséhez Waterproofing	Sika Waterbar A-19 fugaszalag Sika Waterbar A-24 fugaszalag Sika Waterbar A-32 fugaszalag 	30 fm 30 fm 15 fm	3 997 Ft/m 4 367 Ft/m 7 435 Ft/m
PVC anyagú belső fugaszalag mozgási hézagok képzéséhez Waterproofing	Sika Waterbar D-19 fugaszalag Sika Waterbar D-24 fugaszalag Sika Waterbar D-32 fugaszalag 	15 fm 15 fm 15 fm	5 455 Ft/m 6 950 Ft/m 8 751 Ft/m
PVC anyagú felületi fugaszalag munkahézagok képzéséhez Waterproofing	Sika Waterbar AF-24 fugaszalag Sika Waterbar AF-32 fugaszalag 	15 fm 15 fm	6 831 Ft/m 9 440 Ft/m
PVC anyagú felületi fugaszalag mozgási hézagok képzéséhez Waterproofing	Sika Waterbar DF-24 fugaszalag Sika Waterbar DF-32 fugaszalag 	15 fm 15 fm	7 889 Ft/m 11 567 Ft/m




Egyedi típusok, kialakítások, kiegészítők

PVC fugaszalag-rögzítő kapcsok (Clips for waterbar) Waterproofing	A Sika® fugaszalagok rögzítését minden esetben fugaszalag-rögzítő kapcsokkal kell megoldani.	db	263 Ft/db
PVC csatlakozó elemek Waterproofing	A fugaszalag csatlakozások előre elkészített változatai és árai felől kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál.		

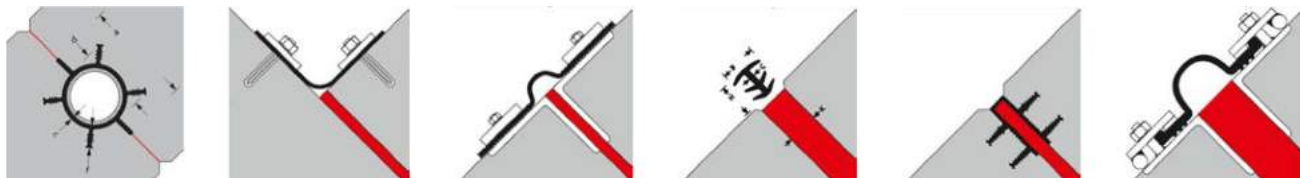
Tricomer anyagú fugaszalagok

Tricomer anyagú fugaszalag belső munkahézag tömítések kialakításához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok. Sika Waterbar A 240 Tricomer Sika Waterbar A 320 Tricomer 	25 fm/tekercs	6 654 Ft/m 9 530 Ft/m
Tricomer anyagú felületi fugaszalag munkahézag képzéséhez Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok. Sika Waterbar AA 240/25 Tricomer Sika Waterbar AA 320/35 Tricomer 	25 fm/tekercs	10 228 Ft/m 20 285 Ft/m
Tricomer anyagú felületi fugaszalag munkahézag képzések sarokkialakításához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok. Sika Waterbar AA 240 Edge A Tricomer Sika Waterbar AA 320 Edge A Tricomer 	25 fm/tekercs	9 144 Ft/m 13 154 Ft/m
Tricomer anyagú fugaszalag belső dilatációs tömítések kialakításához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folyosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú munkahézag szalagok. Sika Waterbar D 240 Tricomer Sika Waterbar D 320 Tricomer 	25 fm/tekercs	8 725 Ft/m 11 696 Ft/m

* Kéregerosztó termékeink elérhetők natúrszürke, világosszürke, fekete, szilva, téglavörös, sárga, chamois, zöld és kék színekben.
A színek árai után kérjük, érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál.

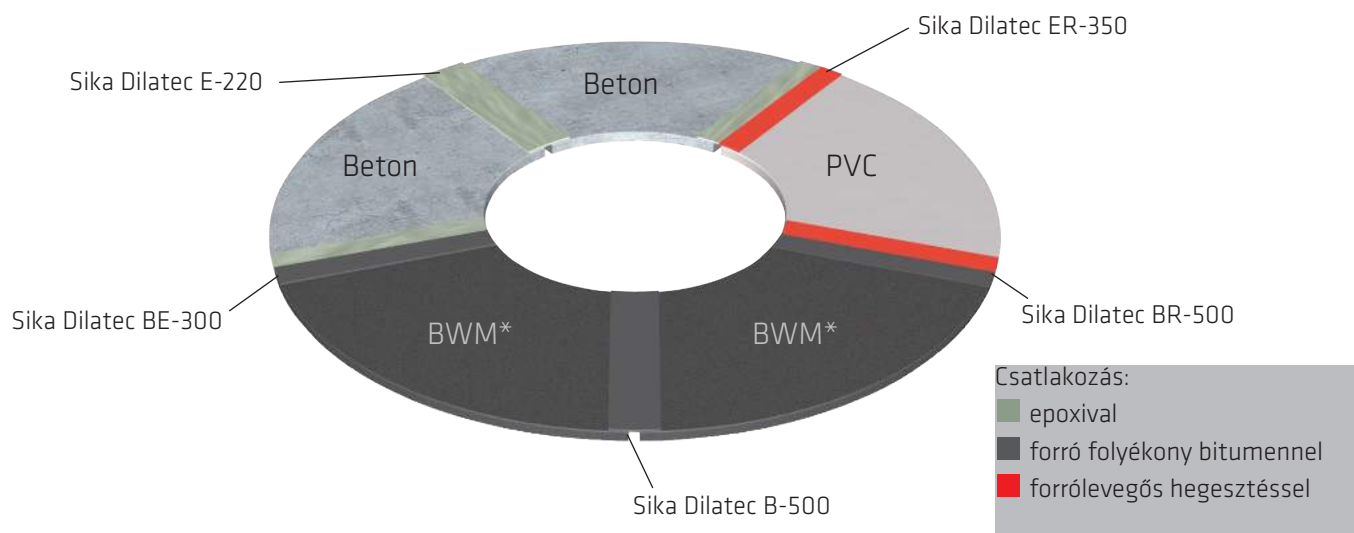
Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerelés	Ft/egység
Tricomer anyagú felületi fugaszalag dilatáció hézag képzéséhez Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú dilatációshézag szalagok. Sika Waterbar DA 240/25 Tricomer Sika Waterbar DA 320/25 Tricomer	 25 fm/tekercs	11 638 Ft/m 15 279 Ft/m
Tricomer anyagú felületi fugaszalag dilatáció hézag képzések sarokkialakításához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú dilatációshézag szalagok. Sika Waterbar DA 240 Edge A Tricomer Sika Waterbar DA 240 Edge W Tricomer Sika Waterbar DA 320 Edge A Tricomer Sika Waterbar DA 320 Edge W Tricomer	 25 fm/tekercs	11 980 Ft/m 11 980 Ft/m 18 479 Ft/m 18 038 Ft/m
Tricomer anyagú fugaszalag meglévő és új szerkezetek vízzáró csatlakoztatásához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú szalagok. Sika Waterbar DA 320/35 KI Tricomer Sika Waterbar DA 320/35 KA Tricomer	 25 fm/tekercs	22 735 Ft/m 24 987 Ft/m
Tricomer anyagú fugaszalag meglévő és új szerkezetek vízzáró csatlakoztatásához Waterproofing	PVC és NBR kombinációs alapanyagú, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, különlegesen magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú, kibővített elemválasztékú szalagok. Sika Waterbar D 320 K Tricomer	 25 fm/tekercs	14 380 Ft/tekercs
Tricomer anyagú fugaszalag belső munkahézagok kialakításához, vízre duzzadó szalaggal kombinált fugaszalaggal Waterproofing	PVC és NBR kombinációs, meleglevegős hegesztéssel folytonosítható, magas vegyi ellenálló képességű és tartósságú munkahézag szalag. Sika Waterstop KAB 125 SET Sika Waterstop KAB 150 SET	 25 fm + rögzítő elemek/SET	6 977 Ft/m 8 332 Ft/m

A Sika Tricosal termékcsalád rendkívül széles megoldási skálát biztosít a tervező és kivitelező szakemberek számára. A termékcsalád jelen árlistában nem szereplő elemeivel kapcsolatban érdeklődjön műszaki tanácsadó szolgálatunknál, vagy látogasson el honlapunkra: www.sika.hu.



Sika Dilatec rendszer

A Sika® Dilatec® rendszer különböző vízszigetelési rendszerek vízzáró betonszerkezetekhez, PVC-, és bitumenes lemezek közti csatlakozásokat biztosítja.



* BWM: Bitumen alapú lemezes szigetelő rendszer

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerelés	Ft/egység
Sika® Dilatec® ER-350 Waterproofing	PVC lemezes szigetelés él- és véglezáráshoz, csatlakoztatva beton- és acél felületekhez	 35 cm/20 fm	10 265 Ft/fm
Sika® Dilatec® BE-300 Waterproofing	Bitumenes lemezes szigetelés él- és véglezáráshoz, beton- és acél felületekhez való csatlakoztatáshoz	 30 cm/30 fm	8 289 Ft/fm
Sika® Dilatec® BR-500 Waterproofing	Bitumenes lemezes szigetelés él- és véglezáráshoz, valamint csatlakozási lehetőség PVC alapú szigetelő lemezek és bitumen alapú szigetelések között	 50 cm/30 fm	12 114 Ft/fm
Sika® Waterbar FB-125 Waterproofing	A Sika® Waterbar FB-125 beágyazható fugaszalag (FPO) módosított felülettel, vízzáró betonszerkezetek építési hézagainak tömítésére. Szélesség: 125 mm.	 50 m/tekercs	3 515 Ft/fm

Kittek és hézagtömítő anyagok

Tartósan rugalmas, egykomponensű tömítőanyagok

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sikaflex®-11 FC+ Sealing & Bonding	Tartósan rugalmas, gyors kötésű, poliuretán kötőanyagú hézagtömítő és ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt. • gyorsított kötőképesség • erősen tapadó és tartósan rugalmas • kiváló időjárás- és öregedésállóság • I-Cure technológia! Hézagszélesség: 10-30 mm. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető. 300 ml-ből kb. 3 m hosszú 10 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac* 300 ml-es kartus*	5 427 Ft/db** betonszürke fehér, fekete 3 511 Ft/db** betonszürke, fehér, bézs, barna, fekete, cseresznye
Sikaflex®-11 FC Purform Sealing & Bonding Új termék! Bevezetése 2022. februártól folyamatosan a Sikaflex-11FC+ készletétől függően.	Az új PURFORM technológia növeli a poliuretán termékek fölénységét mind szilárdság, mind tartósság tekintetében, valamint rendkívül alacsony monomer tartalma révén. Tartósan rugalmas, gyors kötésű, poliuretán kötőanyagú hézagtömítő és ragasztó- és tömítőmassza. Ragasztás és tartós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt. • gyorsított kötőképesség • erősen tapadó és tartósan rugalmas • kiváló időjárás- és öregedésállóság Hézagszélesség: 10-30 mm. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető. 300 ml-ből kb. 3 m hosszú 10 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac* 300 ml-es kartus*	5 565 Ft/db betonszürke, fehér, fekete 3 548 Ft/db betonszürke, fehér, bézs, barna, fekete
Sikaflex® PRO-3 Sealing & Bonding	Padlóhézagok, térburkolatok rugalmas tömítéséhez használható poliuretán tömítőanyag, különösen magas alakváltozási képességgel (20%), és vegyi ellenálló képességgel. Tartós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac* betonszürke fehér fekete	5 389 Ft/db** 5 550 Ft/db** 5 876 Ft/db**
Sikaflex® PRO-3 Purform Új termék! Sealing & Bonding Új termék! Bevezetése 2022 februártól folyamatosan a Sikaflex PRO-3 készletétől függően.	Az új PURFORM technológia növeli a poliuretán termékek fölénységét mind szilárdság, mind tartósság tekintetében, valamint rendkívül alacsony monomer tartalma révén. Padlóhézagok, térburkolatok rugalmas tömítéséhez használható poliuretán tömítőanyag, különösen magas alakváltozási képességgel (20%), és vegyi ellenálló képességgel. Tartós tömítési igény esetén Sika® Primer-3 N alapozás javasolt. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac* betonszürke fehér fekete	5 560 Ft/db 5 920 Ft/db 5 920 Ft/db
SikaHyflex®-250 Facade Sealing & Bonding	Kiváló bedolgozhatóságú, tömítőanyag épületszerkezetek hézagtömítéséhez. Alkalmasság nagy mozgású hézagokhoz, valamint csatlakozási hézagokhoz. Különösen két különböző alapfelület közötti hézag tömítésére, pl. acél oszlop és beton szerkezet között. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac*	4 734 Ft/db** betonszürke 5 463 Ft/db fehér
Sikaflex Construction + Sealing & Bonding	Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml unipac* betonszürke fehér	4 064 Ft/db** 4 340 Ft/db
Sikaflex® Tank Sealing & Bonding	Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz, nagy vegyi igénybevételű burkolatokon, pl. üzemanyag-töltő állomások burkolati hézagjai. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac*	8 484 Ft/db betonszürke
Sikaflex® TS Plus Sealing & Bonding	Poliuretán bázisú, tartósan rugalmas hézagkitöltő massza dilatációs és munkahézagokhoz, nagy vegyi igénybevételű burkolatokon, pl. üzemanyag-töltő állomások burkolati hézagjai. Kiadósság: 600 ml-ből kb. 3 m hosszú 20 mm x 10 mm-es tömítés készíthető.	600 ml-es unipac*	9 799 Ft/db betonszürke fekete
Sikasil® Pool Sealing & Bonding	Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag medencékbe és állandóan vizes helyekre. • fungicidet tartalmaz (penészedés mentes) • klórálló (ajánlott az uszodák fertőtlenítőszeréhez is) • kiváló időjárás- és öregedésállóság	300 ml kartus transzparens fehér	5 867 Ft/db

* Kizárólag egész raklapos (504 db) rendelésre. Egyedi árakért érdeklődjön kapcsolattartójánál!

* A 600 ml-es unipac-os kiszerezés csak 20 db-os, a 300 ml-es kartusos kiszerezés csak 12 db-os kartondobozban vásárolható.

** A megadottaktól eltérő színek is lehetségesek, ezért kérjük, érdeklődjön műszaki szaktanácsadó szolgálatunknál

Tűzgátló tömítőanyag

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sikacryl®-620 Fire Sealing & Bonding	Egykomponensű, vízbázisú, festhető tűzgátló tömítőanyag. Szerkezeti kapcsolatok, átvezetések tűzgátló tömítéseinek elkészítésére alkalmazható porózus és nem porózus felületek esetében egyaránt. MSZ EN 1366-3 ill. MSZ EN 1366-4 szerint értékelt. ETA 6026 szerinti vizsgálatokkal rendelkezik. Kiválóan tapad, könnyen eldolgozható.	300 ml-es kartus szürke	2 858 Ft/db
Sikasil®-670 Fire Sealing & Bonding	Egykomponensű, nedvesség hatására kötő rugalmas tűzgátló tömítőanyag. Szerkezeti kapcsolatok, átvezetések rugalmas tűzgátló tömítésére alkalmas porózus és nem porózus felületek esetében egyaránt MSZ-EN 1366-4 szerint értékelt. ETAG 026 szerinti vizsgálatokkal rendelkezik. Kiválóan tapad, könnyen eldolgozható.	300 ml-es kartus szürke 600 ml fehér szürke	4 110 Ft/db 7 534 Ft/db 7 175 Ft/db

Általános rugalmas ragasztó- és tömítőanyagok

Sikaflex -118 ExtremeGrab Sealing & Bonding	Egykomponensű, rugalmas poliuretán ragasztó fa, fém, kerámia, műanyag elemek porózus vagy tömör alapfelületekre történő ragasztásához. Anyagszükséglet: felhasználástól függően, pl. 3 mm vastag és 10 mm széles ragasztás esetén kb. 10 m-re elegendő.	290 ml-es kartus fehér	4 168 Ft/db
Sikasil® C Sealing & Bonding	Egykomponensű, semleges térhálósodó, szilikon tömítőanyag. • fungicidit tartalmaz (penészedés mentes) • szaniterekhez és építőipari hézagzárashoz • kiváló időjárás- és öregedésállóság	300 ml-es kartus transzparens, fehér 300 ml-es kartus hamuszürke, bézs, karamel, sötét barna, jázmin, világosszürke, manhattan 600 ml-es transzparens	2 162 Ft/db 3 069 Ft/db 3 485 Ft/db
Sikacryl® S Sealing & Bonding	Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézag-tömítő anyag. • beltéri repedések lezárásához • 10%-os alakváltozási képesség • diszperziós festékkel átfesthető	300 ml kartus fehér	974 Ft/db
Sikasil® Universal Sealing & Bonding	Egykomponensű, ecetsavasan térhálósodó, rugalmas szilikon tömítőanyag. • üvegezéshez és nem porózus felületekre • kiváló időjárás- és öregedésállóság • kiválóan tapad sokféle alapfelületen	280 ml kartus transzparens, fehér	1 366 Ft/db
Sikaflex® -111 Stick&Seal Sealing & Bonding	Egykomponensű, oldószermentes, elasztikus, poliuretán-hibrid bázisú ragasztó és hézag-tömítő anyag. • egykomponensű, felhasználásra kész • magas tapadási erő • kiváló időjárás- és öregedésállóság	290 ml kartus fehér, szürke	2 239 Ft/db
Sikaflex® -112 Crystal Clear Sealing & Bonding	Teljesen átlátszó, a legtöbb felületen alkalmazható, pl. fém, üveg, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett zománc, poliészter és műanyag. • csekély zsugorodás kikeményedéskor • nedves betonfelületen is alkalmazható • a legtöbb építési alapfelületen jól tapad	290 ml kartus víztíszta	3 227 Ft/db
SikaBond®-115 Strong Fix Sealing & Bonding	Vizes bázisú, gyors kezdeti tapadású ragasztóanyag beltéri és fedett kültéri alkalmazásra. Egykomponensű, erős és tartós tapadású, fa, habarcs, beton, szálcement, alumínium, merev PVC, kerámiák, polisztirol, ill. festett felületek ragasztására.	410 g kartus fehér	1 561 Ft/db

Ragasztó és szerelő PUR habok

Sika Boom®-182 Foam Fix Sealing & Bonding	Egykomponensű, öntáguló, szórófejjel feldolgozható poliuretán hab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához.	750 ml	3 418 Ft/db
Sika Boom®-582 Foam Fix Sealing & Bonding	Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához.	750 ml	3 402 Ft/db

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika Boom®-187 All Seasons Sealing & Bonding	Egykomponensű, öntáguló, szórófejjel feldolgozható poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét.	750 ml	2 839 Ft/db
Sika Boom®-587 All Seasons Sealing & Bonding	Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét.	750 ml	2 839 Ft/db
Sika Boom®-583 Low Expansion Sealing & Bonding	Egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágulással és kötés közbeni nyomással. A Sika Boom®-583 Low Expansion alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése.	750 ml	3 210 Ft/db

Alapozók, segédanyagok hézagtömítéshez

Sika® Primer-3 N Sealing & Bonding	Egykomponensű alapozó bevonat (porózus és tömör alapfelületekre) Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex® Floor, Sikaflex® PRO-3, Sikaflex® Construction, Sikaflex® Tank és Sikaflex® TS Plus hézagtömítő anyagok alá a tapadás fokozására és a felület letisztítására. Anyagigény: 150 ml/m ² , ami kb. 100-120 fm fuga alapozását jelenti 1 liter anyagból.	1 liter 0,25 liter	19 359 Ft/db 8 829 Ft/db
Sika® háttérkitöltő profil Sealing & Bonding	Zártcellás, nem korhadó, kör keresztmetszetű polietilénhab elem a fugák mélyebb részének kitöltéséhez. Megkönnyíti az ideális szélesség-mélység arány elérését, biztosítja a fugaszéleken a nagyobb keresztmetszetű tapadást, meggátolja a hézagtömítő anyag hézagfenéken történő letapadását, valamint tömítőmaszsát takarít meg.	folyóméter Ø 6 mm: 100, 2500 Ø 10 mm: 100, 1150 Ø 15 mm: 100, 550 Ø 20 mm: 50, 350 Ø 25 mm: 50, 200 Ø 30 mm: 25, 160 Ø 40 mm: 1 Ø 50 mm: 2	67 Ft/m 67 Ft/m 108 Ft/m 108 Ft/m 179 Ft/m 255 Ft/m 390 Ft/m 481 Ft/m 585 Ft/m 681 Ft/m
Sika® Tooling Agent Industry	Oldószermentes, vizes bázisú segédanyag a frissen feldolgozott Sikaflex® ragasztó- és tömítőanyagok felületi elsimitására. Anyagigény: szükség szerinti mennyiségben.	1 liter	4 577 Ft/db

Burkolatragasztási anyagrendszerek

Homlokzat- és védőburkolat ragasztási rendszerek

SikaTack® Panel Industry	Állékony, egykomponensű poliuretán szerkezeti ragasztó átszellőztett rendszerű homlokzatburkolatok ragasztására függőlegesen épített háttérstruktúrára magas dinamikus és statikus feszültségek esetén. A SikaTack Panel ragasztó a SikaTack Panel rendszer ragasztóanyaga.	600 ml-es unipac	9 602 Ft/db
Sika® Aktivator-205 Industry	Oldószerbázisú színtelen tapadásjavító folyadék, Sikaflex/Sikasil/ SikaTack Panel tömítő és ragasztóanyagok alkalmazása előtt a tapadási felületek kezelésére. Porózus alapfelületeken nem használható. Anyagfelhasználás: kb. 30-60ml/ m ² , azaz 1 liter 200-300 m ² -re elegendő.	250 ml 1 liter	8 050 Ft/db 9 911 Ft/db
SikaTack® Panel Primer Industry	Oldószerbázisú alapozó folyadék, amely tapadásközvetítőként funkcionál az alapfelület és a ragasztó között. Alkalmas porózus és fém alapfelületek, illetve fa, kerámia, természetes kő. Tapadásvizsgálat elvégzése felhasználás előtt javasolt. Anyagfelhasználás: kb. 5-8 ml/m, azaz 1 liter kb. 125-200 m ² -re elegendő.	1 liter	28 766 Ft/l
Sika Primer-215 Industry	Sika ragasztó- vagy tömítőanyagok előtt a porózus felületek előkezelésére. Alacsony viszkozitású, légnedvesség hatására kötő sárgásan áttetsző folyadék, műanyagok pl. epoxigyanta, üvegszál-aszter (GRP), PVC, ABS, továbbá fa és más porózus alapfelületek előkezelésére a Sikaflex tömítő- ragasztóanyagok feldolgozása előtt. Feszültségi repedésre érzékeny műanyagokon nem szabad használni, mint pl. akrilok, polikarbonátok. Anyagfelhasználás: 50-150 ml/m ²	250 ml 1 liter	11 640 Ft/db 26 918 Ft/db
SikaTack® Panel-50 Industry	Állékony, egykomponensű paszta-szerű szilikon szerkezeti ragasztó átszellőztett rendszerű homlokzatburkolatok ragasztására, függőlegesen épített háttérstruktúrára, meghatározott dinamikus és statikus terheléseknél, magas várható homlokzat hőmérséklet esetén. A SikaTack Panel 50 ragasztó a SikaTack Panel rendszer ragasztóanyaga.	600 ml-es unipac	10 348 Ft/db
Sika Primer-210 Industry	Sika ragasztó- vagy tömítőanyagok előtt a különböző fém felületek előkezelésére. Anyagfelhasználás: 50-150 ml/m ²	1 liter	18 248 Ft/db
Csiszolófátyol Industry	Csiszolófátyol a ragasztandó elemek felületi előkészítéséhez, borzolásához. Anyagfelhasználás: a felülettől függően kb. 1 m 100 m-hez elegendő.	1 fm	4 025 Ft/fm
Sika Fixing Tape Industry	3 mm vastag, 12 mm széles kétoldalon öntapadós ragasztószalag. Zárt cellás polietilén távtartó szalag homlokzati panelek ideiglenes rögzítésére, a SikaTack Panel ragasztó kötéseideje alatt. Alkalmas hasonló módszerrel történő ideiglenes rögzítésre is más alkalmazásokon. Anyagfelhasználás: 1 m méterenként.	33 m-es tekercs	11 882 Ft/tekercs

Hidegburkolat ragasztási- és szigetelési rendszerek

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® Level-01 Primer Flooring	Ásványi alapfelületek akrilgyanta alapozó- és felületzáró anyaga a Sikafloor® Level aljzatkiegyenlítő előtti feldolgozásra. Aljzatkiegyenlítő vagy fokozott igénybevételű, cementbázisú burkolatra-gasztások alá. Anyagigény: 0,1-0,2 kg/m ² , az 1:3 arányban vízzel hígított anyagból.	25 kg fehér	2 464 Ft/kg
Sikafloor®-102 Level Flooring	Egykomponensű, polimerrel módosított, pumpálható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatok felületének simítására és kiegyenlítésére a végső burkolat feldolgozása előtt. • Jó tapadás és tömörödés • Padlófűtés esetén használható • Alkalmas gurulós székek általi terhelésre (3 mm vastagságtól) • Jó felületi keménység és sima felület • Kazein- és formaldehid-mentes Anyagigény: kb. 1,5 kg/m ² /mm.	25 kg szürke	256 Ft/kg
Sikafloor® 01 Primer Refurbishment	Vizes bázisú alapozó padlókiegyenlítő és csemperagasztóhoz, cementes, fa és öntött aszfalt alapfelületre. Anyagfelhasználás: kb. 70g/m ²	5 kg kék	2 165 Ft/kg
Sikafloor® 02 Primer Refurbishment	Egy komponensű, akrilát gyanta bázisú alapozó padlókiegyenlítőkhöz és csemperagasztókhöz, nem nedvszívó alapfelületekre. Anyagfelhasználás: kb. 125 g/m ²	5 kg világoskék	1 825 Ft/kg
Sika® Ceram-213 Extra Building Finishing	Nagyteljesítményű, cementbázisú és C2TE besorolású csemperagasztó csökkentett lecsúszással és hosszú nyitott idővel. Alkalmas kerámialapok bel- és kültéri ragasztásához. • beltéri falak és padlók, kültéri padlók • beltéri régi burkolólapok átburkolása, padlófűtés esetén (melegvizese) • beton, habarcs, gipszkarton és anhidrit esztrich (alapozóval) alapfelületek • olyan alapfelület esetén, ahol zsugorodási mozgás vagy hőtágulás fordulhat elő	25 kg	175 Ft/kg
Sika® Ceram-225 Building Finishing 48 db (1 raklap)	Magas minőségű, flexibilis tulajdonságú, vékonyágyazatú, C2TES1 osztályú csemperagasztó. • magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú lapokhoz • padlófűtés esetén és régi burkolatra is • bel- és kültéri felületre, teraszra, medencébe stb. • alapozó nélkül feldolgozható Anyagszükséglet: ~2-3 kg/m ² (mozaik lapok) ~3-4 kg/m ² (20x20-cm-es lapok) ~4-7 kg/m ² (nagyobb lapok és kültér)	25 kg cementszürke	278 Ft/kg
Sika® Ceram-500 Ceralastic Building Finishing 50 db (1 raklap)	Egykomponensű, szálerősített, gyorsan kötő, C2ES2, CMO2P és PIMCIR besorolású cement habarcs, csempék ragasztásához és vízszigeteléshez. Anyagszükséglet: 1,2 kg/ m ² minden mm vastagsághoz	20 kg cementszürke	1 577 Ft/kg
SikaTop® Seal-107 Waterproofing 60 szett (2 raklap)	Kétkomponensű, közepesen rugalmas vízzáró készhabarcs, ragasztott kerámia burkolat alatti szigeteléshez. • aknák, medencék vízzáró szigeteléseként. • védőbevonatként betonszerkezeteken • fürdőszobában, zuhanyozóban ragasztott burkolat alatti szigeteléseként • 2 rétegben, rétegenként 1,5-2 mm-es vastagságban Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m ² /mm, min. vastagság 2 mm. (összesen kb. 3-4 kg/m ²)	25 kg A+B komp szürke.	920 Ft/kg
Sikalastic®-1K Waterproofing 48 db (1 raklap)	Egykomponensű, rugalmas, speciális alkáli-álló polimerekkel módosított, szálerősített cementhabarcs. Finomszemcsés, válogatott adalékanyagokkal, polimerekkel és speciális adalékokkal vízszigeteléséhez kerámia burkolatok alá és hajlító alakváltozás-nak kitett beton alépítmények vízszigeteléséhez. Anyagszükséglet: 1,2 kg/m ² /mm.	20 kg szürke	1 487 Ft/kg
Sikalastic®-152 Waterproofing 60 szett (2 raklap)	Kétkomponensű szálerősített habarcs, nagyon kedvező rugalmassági modulussal, lúgálló polimerrel, módosított cementtel vízzáráshoz, vízszigeteléshez és betonvédelemhez valamint rugalmas betonvédelemként. • rugalmas vízszigetelés és betonvédelem egy termékben, • könnyen feldolgozható nagyon magas páratartalom mellett is, • kissé nedves felületekre is felhordható, • nincs megcsúszás: könnyen feldolgozható, függőleges falfelületekre is, • gyors kötés alacsony hőmérsékleten is, • repedésáthidaló Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m ² /mm, ajánlott vastagság 3 mm.	26,4 kg A+B komp. szürke	1 483 Ft/kg

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
Sika® SealTape S Building Finishing	A kerámiaburkolatok alatti kent vízhatlan szigetelési rendszerek kiegészítőjeként. • vízszintes és függőleges szigetelések mozgási és csatlakozási hézagaihoz • kül- és beltéri használatra • -30 °C-tól +90 °C-ig rugalmas anyagtulajdonságok • ellenáll víznek, UV sugárzásnak Anyagfelhasználás: 1 m/m	50 m 10 m	812 Ft/m 1 309/m
SikaCeram® -663 FlexGrout Building Finishing	A SikaCeram®-663 Flex Grout cementbázisú fugázóhabarcs padlóra és falra, 1-7 mm-es szélességű hézagokhoz. A fugázóanyagban található adalékanyagok védelmet nyújtanak penészgombák és baktériumok megtelepedése ellen, miközben színtartó, kopásálló, vízlepergető és tartós felületet biztosítanak.	4 kg fehér, jázmin, manhattan, hamuszürke, antracit, bézs és sötétbarna, világosszürke, karamel	898 Ft/kg

Parketták és egyéb faburkolatok készítéséhez használatos anyagok

SikaBond® -151 Sealing & bonding	Egykomponensű, oldószermentes, rugalmas PU-hibrid parkettaragasztó. • egykomponensű, felhasználásra kész, • könnyen szétosztható, rugalmas, míg a simítófog bordák stabilak maradnak • rugalmas • yalogosan járható 8 óra múlva Anyagfelhasználás: 0,8-1,3 kg/m ²	17 kg parkettabarna	2 824 Ft/kg
SikaBond®-52 Parquet Sealing & bonding	Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó. • alkalmas minden szokásos fajtához. • gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható. • SikaBond Dispenser bedolgozáshoz is! Anyagfelhasználás: 20-30 ml/m	600 ml 1800 ml unipac/zacskó parkettabarna	3 190 Ft/db 9 533 Ft/db
SikaBond®-54 Parquet Sealing & bonding	Oldószermentes, 1-komp. rugalmas PU parkettaragasztó. • alkalmas minden szokásos és a problémás fajtákhoz is, mint a bükk, juhar és bambusz • padlófűtési aljzatokhoz is. • gyorskötésű, 12 óra múlva csiszolható. SikaBond Dispenser bedolgozáshoz is! I-Cure technológia! Anyagfelhasználás: 0,7-1,0 kg/m ² (13 kg kiszerezés esetén) Anyagfelhasználás: 600-700 ml/m ² (700 ml-es kiszerezés esetén)	13 kg fém kanna 700 ml unipac/zacskó parkettabarna	3 552 Ft/kg 3 550 Ft/db
Sika Layer-03 (Sika® Layer Perforált alátétlemez) Sealing & bonding	3 mm vastag, 1,5 m széles, 16,66 m hosszú perforált, polietilén habanyag lemez. • a Sika® AcouBond®-rendszer részeként, • hatékony lépéshang-csillapító hatás, • csekély ragasztóanyag felhasználás, • 600 ml-es kiszerezésű Sikaflex® T52 ragasztóval együtt használandó Anyagfelhasználás: 1 m ² /m ²	25 m ² -es tekercs fekete	27 134 Ft/tek.

Vízszigetelés és ragasztás

Sikalastic®-220 W Building Finishing 96 db (1 raklap)	Feldolgozásra kész, egykomponensű, oldószermentes, folyékony, flexibilis, repedésáthidaló üzemi víz elleni szigetelőanyag, burkolólapok alatti vízszigetelésre. • egykomponensű: felhasználásra kész, • alkalmas vízszintes és függőleges feldolgozásra, • alkalmas padlófűtési aljzatra, • repedésáthidaló, • gyorsan csempézhető Anyagfelhasználás: kb. 1,35 kg/m ² / két rétegű felhasználás esetén.	7 kg kékesszürke	2 410 Ft/kg
SikaBond® T-8 Sealing & bonding	Rugalmas, poliuretán, kenhető vízszigetelés és hidegburkolati ragasztóanyag. Két felhasználási terület – egy termék! kenhető vízszigetelésként és hidegburkolati ragasztóanyagként használható, • magas és alacsony nedvszívó tulajdonságú kerámialapokhoz, • beltéri és kültéri padlófelületre, • extrém rugalmas, repedésáthidaló, hajlaterősítő szalag alkalmazása elhagyható Anyagfelhasználás: kb. 1,0-1,5 l/m ² /réteg (szigetelés+ragasztás)	10 liter/13,4 kg	3 440 Ft/kg

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
--------------------	------------------	------------	-----------

Kenhető tetőszigetelési rendszerek

Poliuretán alapú kenhető tetőszigetelések

Sikalastic®-614 Roofing	Egykomponensű, hidegen feldolgozható, UV álló, nedvesség hatására beinduló kötési poliuretán tetőszigetelő anyag, amely már 10 perc elteltével esőálló bevonatot képez. Anyagigény: lásd vonatkozó Termék adatlap	5 liter 15 liter RAL 7045	10 499 Ft/l 9 801 Ft/l
----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------

Alapozók és rendszer tartozékok

Sikalastic® Metal Primer Roofing	Kétkomponensű alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, fém alapfelületre. Anyagigény: kb. 0,16 l/m ²	5 liter A+B komp	10 735 Ft/l
Sika Bonding Primer sűrűség 1,03 kg/l Roofing	Kétkomponensű alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, cementes, fa alap- anyagú és festékkel bevont felületekre. Anyagigény: kb. 0,10 kg/m ²	5 liter 15 liter A+B komp	5 190 Ft/l 4 416 Ft/l
Sikalastic® Primer PVC Roofing	Egykomponensű, poliuretán alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, PVC alapú tetőszigetelő lemezekre. Anyagigény: kb. 70-100 ml/m ²	1 liter	20 112 Ft/l
Sikalastic® Primer FPO Roofing	Egykomponensű, poliuretán alapozó, Sika kenhető tetőszigetelő rendszerekhez, FPO/TP0 alapú tetőszigetelő lemezekre. Anyagigény: kb. 70-140 ml/m ²	4x1 liter	28 791 Ft/szett
Sika® Reactivation Primer sűrűség 1,03 kg/l Roofing	Egykomponensű, poliuretán alapozó, korábban lekent Sikalastic kenhető tetőszigetelő rendszerek újra aktiválásához. Anyagigény: kb. 0,10 kg/m ²	5 liter	10 731 Ft/l
SikaFlexitape® Heavy Roofing	7,5 cm széles, dilatációs erősítő szalag, Sikalastic kenhető tetőszigetelési rendszerekhez.	50 m	23 750 Ft/tekercs
Sikalastic® Flexistrip Roofing	5,0 cm széles, dilatációs erősítő szalag, Sikalastic kenhető tetőszigetelési rendszerekhez.	15 m	21 962 Ft/ tekercs
Sika® Reemat Premium Roofing	225 g/m ² felület tömegű üvegfátyol erősítő szövet Sikalastic rendszerekhez	0,30 m x 100m 1,25 m x 90m	55 011 Ft/db 157 164 Ft/db

PIR hőszigetelések

Sikatherm® PIR AL Roofing	Alumínium kasírozású PIR hőszigetelő tábla lépcsős vagy egyenes élképzéssel. Vastagság: 50-240 mm Hővezető képesség: λ érték (MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939) 0,022 W/(m*K) (minden vastagságnál)		Listaárak miatt érdeklődjön kereskedő partnereinknél
Sikatherm® PIR GT Roofing	Üvegfátyol kasírozású PIR hőszigetelő tábla lépcsős vagy egyenes élképzéssel. Vastagság: 50-240 mm Hővezető képesség: λ érték (MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939) 0,026 W/(m*K) (vastagság < 80 mm) MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939 0,025 W/(m*K) (vast. 80-tól 119 mm-ig) MSZ EN 12667 / MSZ EN 12939 0,024 W/(m*K) (vastagság > 120 mm) MSZ EN 12667 / MSZ EN 1293		Listaárak miatt érdeklődjön kereskedő partnereinknél

Bitumenes szigetelőlemezek

Oxidbitumenes szigetelőlemez

SikaBit® PRO OX35 -0 (GV 35) Roofing	3,5 mm vastag oxid bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületen polietilénfólia kasírozással.	1,00/10 m	1 220 Ft/m ²
SikaBit® PRO OX45 -0 (GV 45) Roofing	4,5 mm vastag oxid bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületen polietilénfólia kasírozással.	1,00/10 m	1 457 Ft/m ²

Párazáró - modifikált bitumenes szigetelőlemez

SikaBit® VB E35 -15 S ALU/GF Roofing	3,5 mm vastag, SBS modifikált bitumenes párazáró lemez alumínium fólia és üvegfátyol hordozóréttegél.	1,00/7,5 m	2 900 Ft/m ²
--	--	------------	-------------------------

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszárlás	Ft/egység
--------------------	------------------	-----------	-----------

Alsó réteg - öntapadó bitumenes szigetelőlemez

SikaBit® PRO E30 -20 S GF self adh. Roofing	3mm vastag, SBS modifikált bitumenes lemez, alsóoldalon öntapadó réteggel, üvegfátyol hordozóréteteggel.	1,00/10 m	2 769 Ft/m ²
---	--	-----------	-------------------------

Alsó réteg - hegesztendő bitumenes szigetelőlemez

SikaBit® PRO E40 -5 S GFC Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással.	1,00/7,5 m	2 378 Ft/m ²
SikaBit® PRO E40 -5 S Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással.	1,00/7,5 m	2 482 Ft/m ²
SikaBit® PRO E40 -15 S Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással	1,00/7,5 m	3 245 Ft/m ²
SikaBit® PRO E40 -15 S GFC Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással.	1,00/7,5 m	2 792 Ft/m ²
SikaBit® PRO E40 -20 S Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, poliészter hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással.	1,00/7,5 m	3 322 Ft/m ²
SikaBit® PRO E40 -20 S GFC Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, üvegszövet hordozóréteteggel, felső oldalon homok szórással.	1,00/7,5 m	3 263 Ft/m ²

Bitumenes zárólemez

SikaBit® PRO E42 -15 MG palaörl. Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaörléményes zárólemez, poliészter hordozóréteteggel.	1,00/7,5 m	2 863 Ft/m ²
SikaBit® PRO E42 -20 MG palaörl. Roofing	4mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaörléményes zárólemez, poliészter hordozóréteteggel.	1,00/7,5 m	3 149 Ft/m ²
SikaBit® PRO E52 -15 MG palaörl. Roofing	5mm vastag, SBS modifikált bitumenes palaörléményes zárólemez, poliészter hordozóréteteggel	1,00/7,5 m	3 665 Ft/m ²

Gyökérálló bitumenes szigetelőlemez

Dörr-Gardentop E-KV-4K wf Roofing	4 mm vastag, SBS modifikált gyökérálló bitumenes lemez, poliészter hordozóréteteggel.	1,00/10 m	3 579 Ft/m ²
Dörr-Gardentop E-KV-5K wf Roofing	5 mm vastag, SBS modifikált gyökérálló bitumenes lemez, poliészter hordozóréteteggel.	1,00/7,5 m	4 608 Ft/ m ²

Bitumenes kellősítő

Sika Igolflex® P-10 Roofing	Bitumenes kellősítő. Egykomponensű, oldószeres, bitumenes alapozó bitumenes szigetelőlemezekhez a tapadás javításához. Anyagszükséglet: 200 - 500 g/m ² (alapfelülettől függően)	20 l	1 282 Ft/l
Sika Igolflex® P-01 Roofing	Egykomponensű, polimerrel módosított felhasználásra kész bitumen emulzió, vastagbevonatokhoz és bitumenes szigetelőlemezekhez a tapadás javításához. Anyagszükséglet: kb: 200 g/m ² .	10 l	8 478 Ft/db
Palazúzalék (szürke)		5 kg	284 Ft/kg

Termék megnevezése	A termék leírása	Kiszerezés	Ft/egység
--------------------	------------------	------------	-----------

Feldolgozó eszközök, kinyomópisztolyok

Sika Powerflow Combi 310 Sealing & bonding	Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond termékek felhasználásához 300 ml-es és 400 ml-es kiszerezéshez	1 db	16 445 Ft/db
Sika Powerflow Combi 600 Industry	Kézi kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához 300 ml-es, 400 ml-es és 600 ml-es kiszerezéshez	1 db	25 286 Ft/db
Sika Airflow 310 Industry	Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához kizárólag a 300 ml-es kartusos kiszerezéshez	1 db	62 520 Ft/db
Sika Airflow Combi 600 Industry	Pneumatikus (levegős) kinyomópisztoly a Sikaflex®, SikaBond® termékek felhasználásához 600 ml-es kiszerezéshez	1 db	70 680 Ft/db
Sika Akkumulátoros kinyomópisztoly Industry	Nagyteljesítményű, akkumulátoros kinyomópisztoly. Kifejezetten magas viszkozitású egy- komponensű poliuretán ragasztóanyagok (Sikaflex®) kinyomására tervezett eszköz. 300 ml-es , 400 ml-es és, 600 ml-es kiszerezéshez	1 db	235 000 Ft/db
Kézi kinyomópisztoly magas viszkozitású anyagokhoz Sealing & bonding	H-2PS (300-600 ml)	1 db	33 525 Ft/db
Sika Boom Gun Sealing & bonding	A Sika Boom pisztolyos habok felhordásának eszköze. Rozsdamentes acél elemek és teflon bevonat a habbal érintkező felületeken.	1 db	8 138 Ft/db

Segédlet

Betonpadló hézagok méretezése

Beltérben:	Hézagtavolság (m)					
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Legkisebb hézagszélesség (mm)	10	10	10	10	10	15
Legkisebb hézagsmélység (mm)	10	10	10	10	10	12

Kültéren:	Hézagtavolság (m)					
	2,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Legkisebb hézagszélesség (mm)	10	12	15	18	15	18
Legkisebb hézagsmélység (mm)	10	10	12	15	12	15

Egy kiszorítással kitölthető fuga hossza – 600 ml-es unipacból / 300 ml-es kartusból (m):

Kitöltött fugamélység (mm)	Fugaszélesség (mm)										
	5	8	10	12							
5	24/12	15/7,5									
8	15/7,5	9,3/4,6	7,5/3,7	6,2/3,1	5,0/2,5						
10		7,4/3,7	6,0/3,0	5,0/2,5	4,0/2,0						
12				4,0/2,0	3,3/1,6	2,8/1,4	2,5/1,2	2,0/1,0			
15						2,7/1,3	2,0/1,0	1,6/0,8	1,8/0,9	1,3/0,6	
20								1,2/0,6	1,0/0,5	0,9/0,4	
25									0,8/0,4	0,7/0,3	0,6/0,3
30											0,5/0,2
Háttérkitöltő zsinór keresztmetszete:	6	10	15	15	20	20	25	30	40	40	50

Sika® AnchorFix®-1 töcsavar ragasztó anyagszükséglete, adagolása:

Az anyagszükséglet értékei ml-ben, és lyukanként értendők

csavar Φmm	furat Φmm	Furatlyuk mélysége mm-ben																	
		80	90	110	120	130	140	160	170	180	200	210	220	240	260	280	300	350	400
8	10	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12
10	12	4	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	9	10	10	11	12	14	15
12	14	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	13	14	16	18
14	18	9	10	11	14	14	15	18	19	20	22	23	24	26	28	30	32	37	42
16	18	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	23	26	28	30	32	36	40
	20	10	12	12	15	16	17	20	21	22	24	25	26	29	31	33	35	40	46
20	24	12	13	14	15	16	18	22	24	26	28	30	32	36	38	42	48	58	66
	25	18	19	21	23	24	26	30	31	32	36	38	40	44	46	50	54	64	72
24	26	24	25	28	30	33	35	40	43	45	50	55	58	60	65	70	75	100	125

A fenti kitöltési mennyiségek veszteség nélkül kalkuláltak. Veszteség akár 10-50%.

SikaCeram®-663 FlexGrout fugázó anyagszükséglete, adagolása (kg/m²):

Lapméret (cm)	Hézugszélesség			
	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
10 x 10	0,36	0,90		
10 x 20	0,27	0,67		
15 x 15	0,24	0,60		
15 x 20	0,21	0,52		
15 x 30	0,18	0,45		
20 x 20	0,21	0,52	1,05	
20 x 25	0,19	0,47	0,94	
20 x 30	0,17	0,44	0,87	1,75
25 x 25	0,19	0,48	0,96	1,92
30 x 30	0,16	0,40	0,80	1,60

A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei

1. Érvényesség

1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.

1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.

1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.

1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések

2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.

2.2. A nettó a minimális rendelési érték 40 000 Ft, az ennél kisebb értékű rendeléseknél 5 000 Ft felárat számolunk fel. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkorin árszinten értendő.

2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak

3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.

3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyagbeszerzés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.

3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos) fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.

3.4. A mindenkorin legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.

3.5. A Szállító fenntartja a mindenkorin árváltoztatás jogát.

4. Szállítások

4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre. 4.2. A részszállítások megengedettek.

4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett

elveszti ez utóbbi igényérvényesítési jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.

4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.

4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelembe van.

5. Áru visszavétele Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás

6.1. Valamennyi kigöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó = nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.

6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabvány méretűek. A mindenkorin változtatás jogát a Szállító fenntartja.

7. Szállítási határidők

7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.

7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.

7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs a késedelemről vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés

8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltüktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítendő ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén Megrendelő jogosult 14 napon belül fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.

8.2. Részteljesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részteljesítésről külön számlát kiállítani. 8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.

8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.

8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára

szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.

8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelme a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítóknak jogában áll a Megrendelő később esedékessé váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzetes kifizetéseket vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.

8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás

9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.

9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultsága nem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.

9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.

9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítóknak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti arányban.

9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetéseképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy elállási jogát a Szállító igénybe venné.

9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárfelelősség

10.1. A Szállító-tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi -csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában érvényes termék adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.

10.2. Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor azonnal, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadók.

10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy a reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.

10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.

10.5. A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért minden esetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.

10.6. Az árunak a Megrendelő által kilátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítót csak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek a legújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja.

10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkor felelősségbiztosítása határozza meg.

11. Tanácsadás

11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előírányzott munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.

11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezés tekintetében nem.

11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

12. Segédeszközök

A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógépek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések

13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.

13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadóak. Az aktuális termék és biztonságiadatlapoka honlapunkról letölthetők. (www.sika.hu)

Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.

13.3. Atárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.

13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.

13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.

13.6. ASzállítókísérletekkel alátámasztottszóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobbtudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő, és nemmentesít a Szállító általszállított termékeknek a kiválasztott eljárás szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának sajátvizsgálata alól.

14. A teljesítéshelye, bíraskodás, alkalmazandó jog

14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.

14.2. Ajelenszállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.

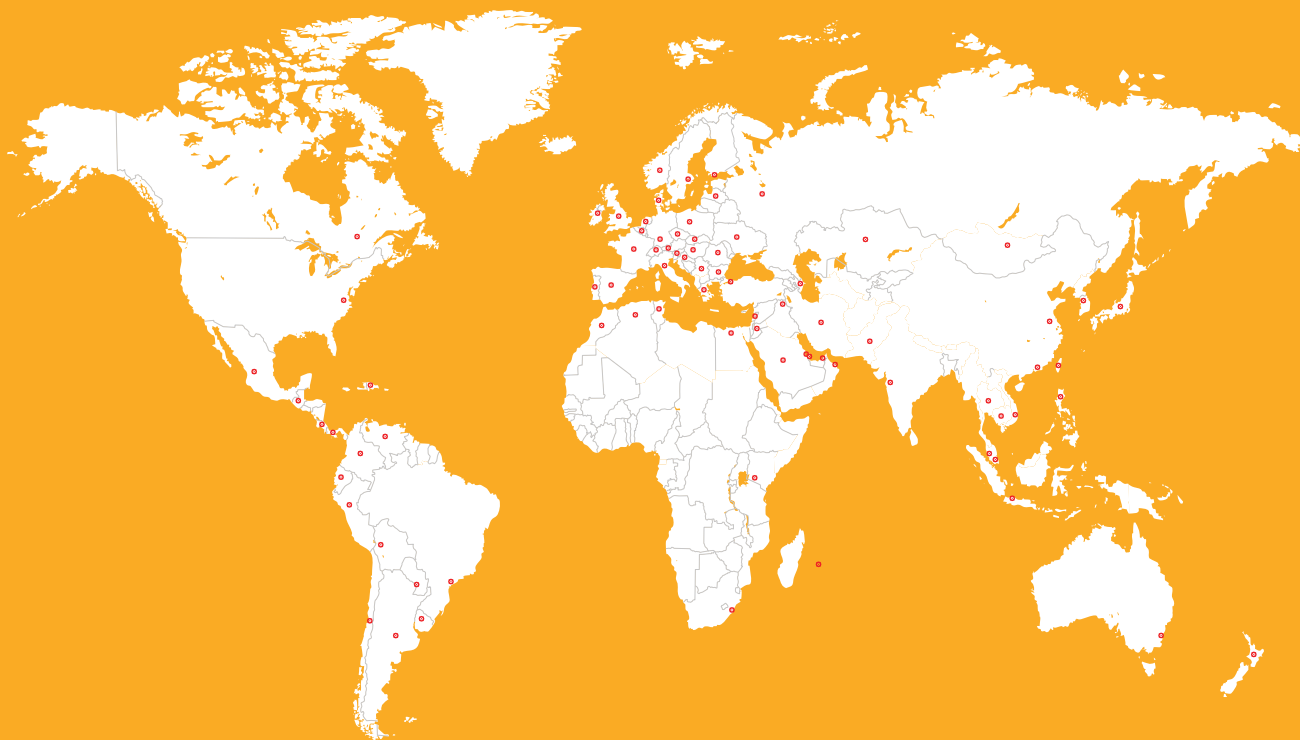
14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, érvényességével, teljesítésével kapcsolatoskérdéseket is - felfemerülő jogviták eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Befejezőrendelkezések

Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többirendelkezés érvényességét nem érinti.

Gondolkodjunk rendszerben

Megoldások Sika rendszerekkel



Árjegyzékünkben közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenntartja. Az árjegyzék anyagát szakembereink nagy gondossággal állították össze, az előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. Kiadványunk tájékoztató jellegű, kérdéses esetben kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz, vagy látogasson el a www.sika.hu weboldalra!

SIKA HUNGÁRIA KFT.

2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Hungary

Kapcsolat:

Tel.: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

