

SikaMur® MEGBÍZHATÓ RENDSZERMEGOLDÁS




A SikaMur® rendszer használata előtt

**A SIKÁ EGY TELJES TERMÉKCSALÁDOT NYÚJT A SIKERES
FALSZÁRÍTÁSI MUNKÁKHOZ:**

- 1. lépés: SikaMur®InjectoCream-100
- 2. lépés: SikaMur® Dry

Ez a hatékony és gazdaságos rendszer a legtöbb faltípuson alkalmazható és megvédi azt a nedvesség káros hatásaival szemben.

Sika talajnedvesség elleni szigetelő rendszer

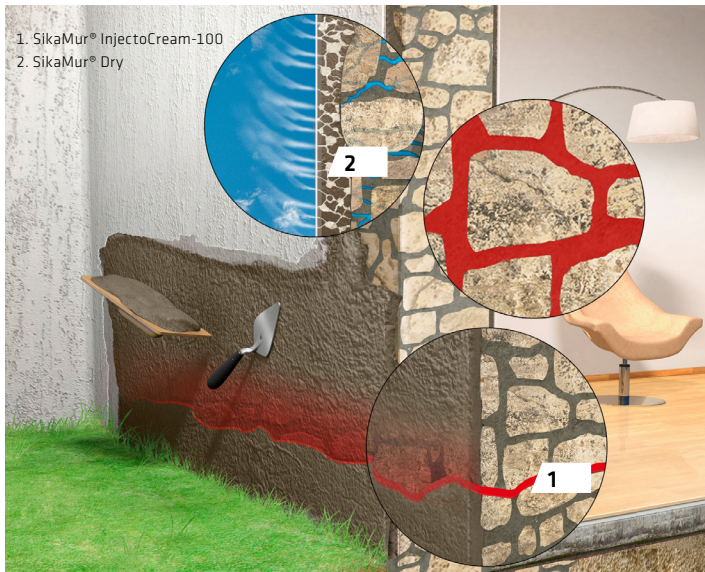

- 1. SikaMur® InjectoCream-100
- 2. SikaMur® Dry

KNOW-HOW

Ipari minőség az Ön közelében



Az Ön Sika képviselője:



**TUDJON MEG TÖBBET
A SikaMur®
RENDSZERRŐL**

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT

Vízszigetelés
H-1117 Budapest
Prielle Kornélia utca 6.
Magyarország
Telefon +36 1 371 2020
Fax +36 1 371 2022
www.sika.hu

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SikaMur® SYSTEM ENGEDJE LÉLEGEZNI A FALAT!



© 2015/2. Sika Hungaria Kft.

SikaMur® – HATÉKONY MEGOLDÁS FELSZÁLLÓ NEDVESSÉG ELLEN

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. FAL ELŐKÉSZÍTÉSE/SikaMur® InjectoCream-100

- Távolítsa el a lábazatot/vakolatot
- Mérje meg a fal vastagságát



- Maximum 12 cm-ként fúrjon lyukakat a habarcsba (a mellékelt táblázatnak megfelelően)
- Terméskő esetén kövesse a habarcs vonalát



- Tisztítsa ki a furatokat
- Injektálja a SikaMur® InjectoCream-100 anyagot



SikaMur® InjectoCream-100

SZILÁN-BÁZISÚ, INJEKTÁLHATÓ TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS

TULAJDONSÁGOK:

- Vizes bázisú / oldószermentes, nem gyúlékony
- Könnyen alkalmazható kinyomópisztoly segítségével (különösebb hozzáértést nem igényel)
- Nagyon hatékony 80 % aktív tartalmának köszönhetően
- Felhasználásra kész
- Egykomponensű

Csomagolás:

300 ml kartus
600 ml unipac




12 mm átmérőjű lyukak előírt mélysége SikaMur®-Injectocream-100 anyag használatakor:

Falvastagság	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Előírt lyukmélység	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm
Lyukak egymástól való távolsága	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

2. SikaMur® Dry ALKALMAZÁSA

- Adjon 2,9 – 3,4 liter vizet a 25 kg-os SikaMur® Dry zsákhoz és keverje össze
- Vigyen fel két réteg SikaMur® Dry anyagot simítóval; egy tapadó réteget és egy második vakoló réteget



SikaMur® Dry

ELŐRE KEVERT, SPECIÁLIS LÉGPÓRUSOKAT TARTALMAZÓ FALSZÁRÍTÓ VAKOLAT NEDVES FALSZERKEZETEKHEZ

A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ:

- Nedves és sóvirágos falak
- Lábazatok és alagsorok falai
- Külső és belső téglafalazatok
- Történelmi épületek és szerkezetek téglafalazata

TERMÉKELŐNYÖK:

- Elősegíti a víz elpárolgását a falszerkezetből
- Leköti a sót a habarcsrétegben, megakadályozza a sóvirág és penész kialakulását
- Jó bedolgozási tulajdonságok

Csomagolás:

25 kg-os zsák

